


Защитные электрические автоматы PR 60 J



PR6	1	J- C	0,5	J- M	0,2
2	M	1	0,3		
		2	0,4		
		3	0,6		
		4	0,8		
		6	1,2		
		8	2		
		10	3		
		13	4,2		
		16	6		
		20	8		
		25	10		
		32	12		
		40	14		
		50	17		
		63	21		
			25		
			32		
			40		
			50		
			63		

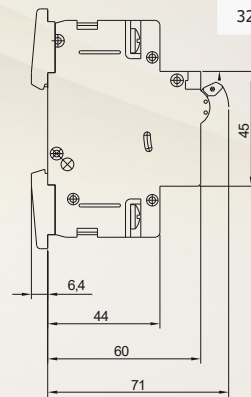

Цветовой код:

0,5-1A	чёрный	40A	чёрный
2A	розовый	50A	белый
3A	чёрный	63A	медный
4A	коричневый		
6-8A	зелёный		
10-13A	красный		
16A	серый		
20A	голубой		
25A	жёлтый		
32-35A	фиолетовый	M	чёрный
		0,2-63A	

Технические данные:

Нормы	STN EN 60898-1	STN EN 60947-2
Количество полюсов	1, 2	
Выключающие характеристики	C	M
Номинальный ток In	A 0,5 - 63	
Номинальное напряжение Un	V 220 - 1 полюсные, 440 - 2 полюсные, T = min. 3 ms	
Номин. изоляционное напряжение Ui	V 400	
Импульсное выдерживающее напряжение Uimp	V 4 000	
Выключающая способность	kA 10	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu	kA	10
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics	kA	10
Категория применения		A
Электрический срок службы	4 000 циклов	
Механический срок службы	100 000 циклов	
Сечение соединительных проводов	mm ² 1-25 для Cu провода 2,5 - 25 для Al провода	
Крепление	на рейку DIN 35x7,5 EN 60 715; на панель	
Момент затяжки	Nm 2,5	
Степень защиты	IP 20 IP 40 с лицевой панели	
Температура окружающей среды	°C -25 по +55	
Рабочее положение	любое	
Стойкость к вибрациям	3g (8 - 50 Hz)	
Одобрено	ESS	
Оборудование	Вспомогательные контакты - PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ Независимый расцепитель - VC	

- 10 кА устойчивость к короткому замыканию
- Одобрённое соединение медных и алюминиевых проводников
- Возможность соединения проводами и шиной (штырем или вилкой) одновременно
- Соединение верхней и нижней клемм с помощью соединительной планки
- Четкая идентификация с помощью цветных рычагов

Использование:

В качестве выключателей постоянного тока в зависимости от напряжения можно использовать автоматические выключатели PR60 и PR60J.

Для напряжения Un :

- 40V постоянного тока, мы рекомендуем использовать автоматические выключатели PR61. Полюса источника (+) и (-) можно подключить к любой из клемм автоматического выключателя.
- 220V постоянного тока или 440V постоянного тока используйте автоматические выключатели PR61J или PR62J. Поскольку эти автоматические выключатели оснащены постоянными магнитами, полюса источника (+) и (-) должны быть подключены к соответствующим образом маркированным клеммам автоматического выключателя (подробнее пример подключения.)

Актуален с: 08.10.2025

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Словацкая Республика

tel.: +421 53 4189 144 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: yes@sez-krompachy.sk

