

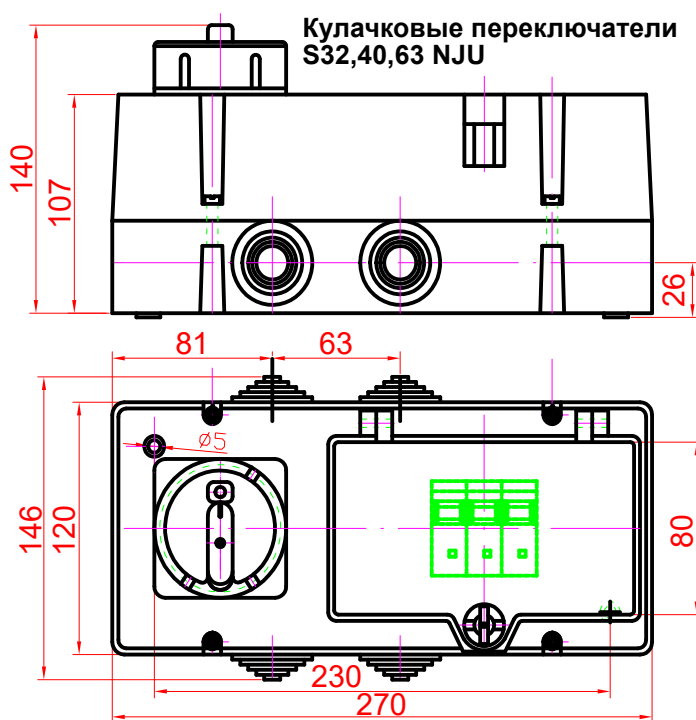
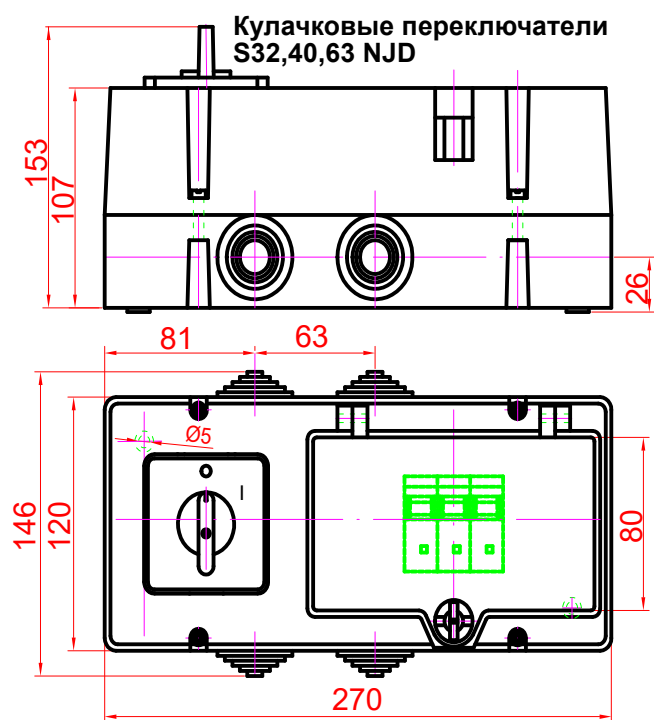


Кулачковые переключатели S32,40,63 NJU,NJD

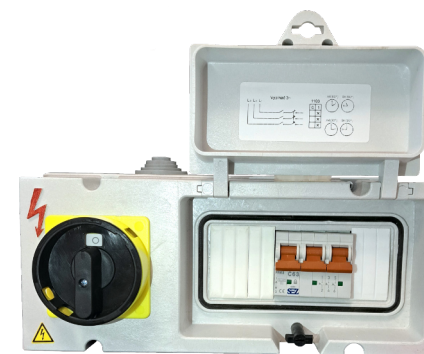

- Выключатель в корпусе из пластмассы в сочетании с 3 полюсами. Предохранителем (обычно характеристика с) и зажимами для подключения нулевого и защитного проводов - IP54
- **S...NJD** - С передней панелью и рычагом
- **S...NJU** - С рычагом для запираания на 3 висячих замках
- Постепенные резиновые герметичные прокладки

Тип выключателя:		S32J	S40J	S63J
Номинальное изоляционное напряжение U_i , V *		690	690	690
Номинальное импульсное задержки напряжение U_{imp} , kV		6	6	6
Номинальный тепловой ток I_{th} , A		32	40	63
Номинальный рабочий ток I_e , A, AC-21 A; AC-1		32	40	60
Ном. рабочая мощность, kW / ном. рабочий ток I_e , A				
AC - 3 линим с мотором	1 фаза 220-240V	4 / 22,7	4,4 / 25	5 / 28,4
	3 фазы 220-240V	7	7,7	8,5
	380 - 440V	12 / 17,3	13 / 18,8	15 / 27
	500V	12	13	15
AC - 23A включение моторных высокоиндуктивных нагрузок	1 фаза 220-240V	6,8 / 32	7,3 / 40	10 / 56,8
	3 фазы 220-240V	10	12,5	17
	380 - 440V	17,5/32	22 / 40	30 / 54
	500V	22	27	30
Номинальный рабочий ток I_e , A				
- DC	24V	32 / 12	34 / 12	63 / 25
(С 1 контактом включения)	48V	25 / 10	25 / 10	25 / 16
DC - 21A / DC - 22A	110V	4 / 3	4 / 3	4 / 3
(Сопротивления нагрузка/моторы постоянного тока)	220V	1 / 0,4	1 / 0,4	1 / 0,4
Номинальная устойчивость к короткому замыканию I_{cp} , kA		10	10	8
С предохранителем gG,A		32	40	63
Ном. краткосрочный ток - 1 сек I_{cw} , A		800	1000	1200
Выключающая способность короткого замыкания I_{cp} , A		800	1000	1200
Механическая стойкость (циклы)		3x10 ⁵	3x10 ⁵	3x10 ⁵
Сечение подключаемых проводников, mm ²		2,5 - 10	2,5 - 10	6 - 10
Соединительная муфта		M5	M5	M5
Управляющий вал		• 5	• 5	• 5

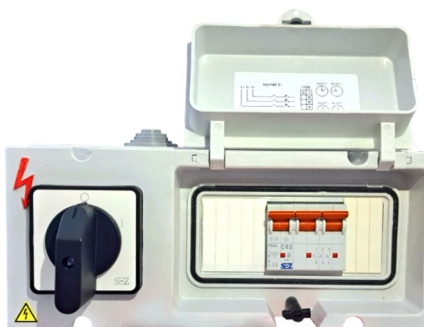

Действует с: 22.11.2024

www.sez-krompachy.sk

jana.zahornacka@sez-krompachy.sk

+421 53 4189 144



SEZ Krompachy a.s.

Hornádska 1

053 42 Krompachy

Словацкая Республика