

Кулачковый переключатель JPDM, JPUM



- Маленькая пластиковая коробка размером 82x82x62 мм, или 82x82x83 мм с классом защиты IP65
- Корпус предназначен для кулачкового переключателя S6-10J, с 2 камерами и низкой крышкой, S6-10J с 4 камерами и высокой крышкой
- Корпус предназначен для кулачкового переключателя S16-25J, с 3 камерами и высокой крышкой
- В стандартной версии доступен как JPD (с передней панелью)
- Возможность также других вариантов: JPU (с замком), JPZ (с замком FAB)
- Соответствуют нормам STN EN 60 947-3 (EN 60947-3, IEC 60 947-3, ČSN 60 947-3), STN EN 60 204-1
- Переключатели имеют доступ к зажимам под углом 45° градусов и улучшенную читаемость обозначений зажимов на наклонной поверхности
- Угол переключения 30°, 45°, 60°, 90°



Действует с: 22.11.2024

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Словацкая Республика

tel.: +421 53 4189 144 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: jana.zahornacka@sez-krompachy.sk




Кулачковый переключатель JPDM, JPUM





Тип переключателя	S6J	S10J	S16J	S25J
Номинальное изоляционное напряжение U_i , V	500	500	690	690
Номинальное импульсное напряжение прочности U_{imp} , kV	4	4	4	4
Номинальный тепловой ток I_{th} , A	6	10	20	25
Номинальный рабочий ток I AC-21A сопротивление нагрузки AC-1 - слабо индуктивная нагрузка	6	10	16	25
Номинальная рабочая мощность, kW / номинальный рабочий ток I_e , A				
Двигатели AC-3 с якорем на коротком: Пуск, работа				
1 фаза 220-240V	0,9/5,1	1,5/8,5	1,7/9,6	2,6/14,7
3 фазы 220-240V	1,5	2,5	3	4,5
380-440 V	2,5/4,5	3,5/6,3	4/7,2	7,5/13,5
500 V	2,5	3,5	4	7,5
AC-23A переключение двигателя и высокоиндуктивной нагрузки				
1 фаза 220-240V	1/5,5	1,7/9,6	2,3/13	3/17
3 фазы 220-240V	1,8	3	4	5,5
380-440 V	3,3/6	5,5/10	7,5/13,5	11/9,8
500 V	3,3	5,5	7,5	11
Номинальный рабочий ток I, A				
Постоянный ток 24V	6/4	10/8	16/8	25/8
(переключение с одним контактом) 48V	3,7/2	6/4	6/4	6/4
DC-21A/DC22A 110V	0,7/0,2	7/0,3	1/0,3	1/0,3
(сопротивление нагрузки / постоянные двигатели) 220V	0,2/0,1	0,3/0,2	0,3/0,2	0,3/0,2
Номинальный условный ток короткого замыкания kA	3	4	5	5
с предохранителем gG, A	6	10	16	25
Номинальный кратковременный ток устойчивости - 1 секунда I_{ow} , A	160	200	220	500
Кратковременная способность замыкания короткого замыкания I_{cm} , A	320	400	400	500
Механическая долговечность (циклы)	106	106	106	106
Диапазон подключаемых проводов mm ²	0,5-2,5	0,5-2,5	1-4	1,5-4
Клемма подключения	M3	M3	M4	M4
Рабочий вал (ммхмм)	5x5	5x5	5x5	5x5

Дизайн JPU с низким и высоким крышкой

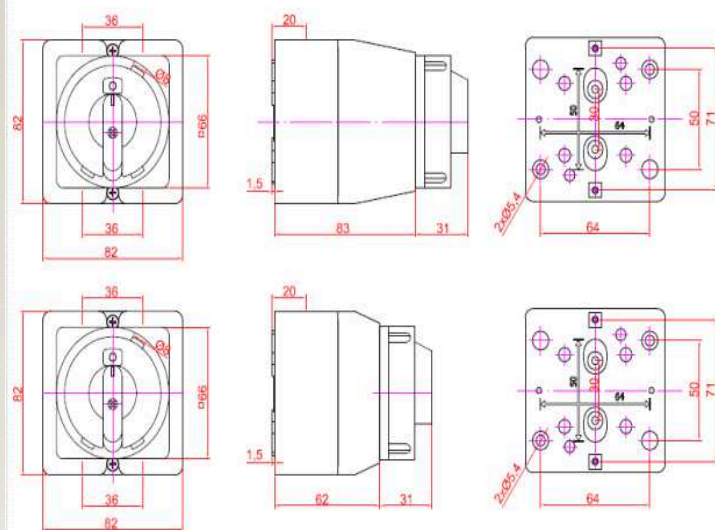

Дизайн JPD с низким и высоким крышкой

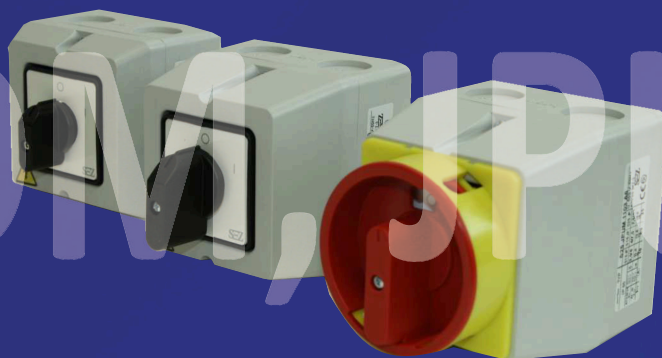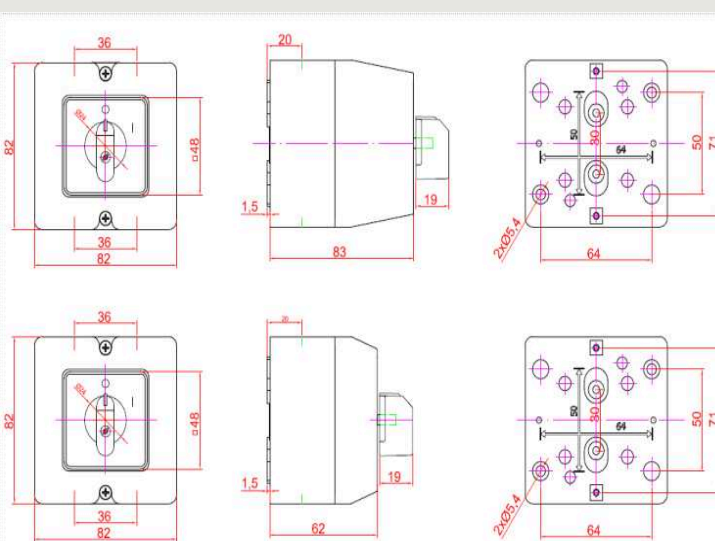

Действует с: 22.11.2024

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Словацкая Республика

tel.: +421 53 4189 144 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: jana.zahornacka@sez-krompachy.sk

