



Reg. No. 010/P-012

EVPU[®]**СЕРТИФИКАТ № 00033/101/1/2022**

от «30» июня 2022г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанных технических стандартах:

Продукт: Кулачковый выключатель **SEZ**

Типы: S 32 J, S 63 JD

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: U_i 500 V (для степени загрязнения 3), U_i 690 V (для степени загрязнения 2),
50 Hz, 32 A, 63 A, 25 A, $U_{imp} = 6$ kV, 10 kA, 8 kAЗаявитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия


ОКПО: 36177644

Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, СловакияТехнические стандарты: STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017,
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке № 0-0230/22/C от 30.6.2022г.

Использованные стандарты гармонизированы с директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак

Сертификат действителен
от: 30.6.2022г.
до: 29.6.2025г.



Михал Мишиак


Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

054347

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

Приложение № 1 к Сертификату №. 00033/101/1/2022

Производные варианты Кулачковых переключателей:

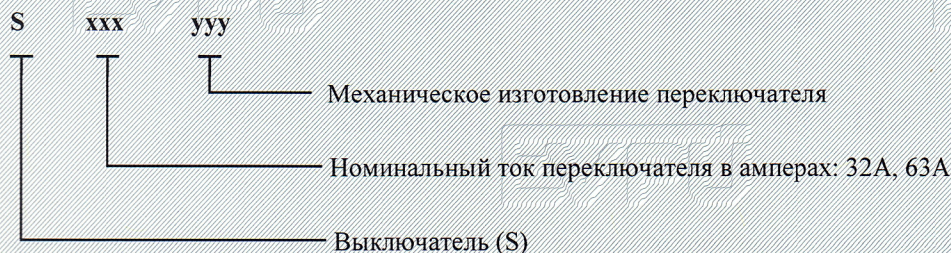

ууу – Механическое изготовление переключателя:

- J – С ручкой (без лицевой панели)
- JG – С ручкой и уплотнением до IP 65
- JD – С ручкой и лицевой
- JZ – С патентным замком с охраной положения „0“ (или других положений)
- JU – С ручкой и возможностью прим. 1-3 навесных замков (Ø 5÷8 mm)
- JF – Со световой сигнализацией (1÷3 LED диоды)
- JV – С одним, или двумя возвратными положениями (только S 10, 16 а 25 J)
- JR – Быстромонтирующиеся Ø 22 мм с управлением ручкой (только S 10, 16, 25 J)
- JK – Быстромонтирующиеся Ø 22 мм с управлением ключом (только S 10, 16, 25 J)
- JT – С кнопкой блокирующей ручку в положении „0“
- JC – С дополнительной катушкой 230 V~ (только S 32, 63 J)
- JO – Заднее крепление выключателя (обратный монтаж)
- JLD – С креплением на рейку (DIN) TH35-7,5 с лицевой панелью
- JLS – С креплением на рейку (DIN) TH35-7,5 с щитком 52,5x45 (только S 10, 16, 25 J)
- JB – Заднее крепление выключателя – с ручкой на дверях
- JBD – – с ручкой и лицевой панелью на дверях
- JBU – – с замыкающейся ручкой на дверях
- JBZ – – с патентным замком с ручкой на дверях
- JP – В изоляционной коробке из пластика с ручкой (IP 65)
- JPD – В изоляционной коробке из пластика с лицевой панелью (IP65)
- JPU – В изоляционной коробке из пластика с замыкающейся ручкой (IP65)
- JPZ – В корпусе из пластика с патентным замком (IP65)
- JA – В Фд корпусе (S 10 - 63 J)
- JAZ – В Фд корпусе с патентным замком (S 10 - 63 J)
- JI – В Фд корпусе с 3 предохранителями (S 10 - 63 J)
- JIZ – В Фд корпусе с 3 предохранителями и патентным замком (S 10 - 63 J)
- NJ – В корпусе из пластмассы с 3 предохранителями (S 10, 16, 25 J)
- NJU – В корпусе из пластмассы с 3 предохранителями и замыкаемой рукояткой, а также с 1-3 висящими замками (S 10, 16, 25 J)
- NJZ – В корпусе из пластмассы с 3 предохранителями и патентным замком (S 10, 16, 25 J)
- JM – С маленькой ручкой
- JH – С ручкой для фиксации

