




EVPU[®]



СЕРТИФИКАТ № 00034/101/1/2022
от «30» июня 2022г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанных технических стандартах:

Продукт: Кулачковый выключатель **SEZ**

Типы: S100JD 1103 A6R, S160JDG 1103 A6

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: Ui 500V (степень загрязнения 3), Ui 690V (степень загрязнения 2),
50Hz, 100A, 160A, 10kA, Uimp=6kV, IP65

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644

Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017,
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке № 0-0231/22/C от 30.6.2022г.

Использованные стандарты гармонизированы с директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак

Сертификат действителен
от: 30.6.2022г.
до: 29.6.2025г.



Михал Мишиак

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.


054351

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

Приложение № 1 к Сертификату №. 00034/101/1/2022

Производные варианты:

Sxxx xxx xxxxxv xxx

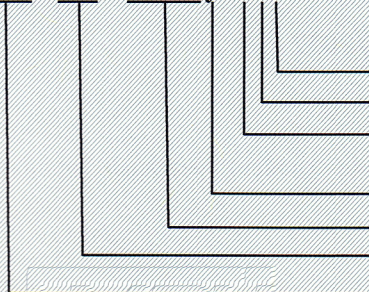


цвет рычажка (R = красный, без наименования = черный)
угол коммутации (6=60°, 1=30°, 8=45°, 4=90°)
положение рычажка (A=12ч, B=9ч, C=12ч, D=11ч, V=10ч, W=3ч)

если X – без соединительной
№ электросхемы ¹
номинальный ток выключателя: 100, 160

¹ № электросхемы:


1101÷1124
2201÷2212
2301÷2308
2401÷2406
2501÷2504
2601÷2604
2701÷2703
2801÷2803
2901÷2902
4001÷4002
4101÷4102
2251÷2262
2351÷2358
2451÷2456
2551÷2554
2651÷2654
2751÷2753
2851÷2853
2951÷2952
4051÷4052
4151÷4152
4251÷4252
5201÷5212
5301÷5308
5401÷5406
5501÷5504
5601÷5604
5701÷5703
5801÷5803
5901÷5902
6001÷6002
6101÷6102
2231÷2242
2331÷2338
2431÷2436
2531÷2534
2271÷2282
2371÷2378
2471÷2476
2571÷2574
2671÷2674

7192
7194
7201÷7202
7204
7207
7211
7607
8051÷8053
8101÷8102
8151
8157
8164
8256
8351÷8352
8357
8359
8453
8551
8752
9051
9256
9455
94551
94552
9501
95012
91011
91012
9151
93521
9551
9153
9354
9552
9154
9554÷9556
9567
9553
9557



²Механическое исполнение выключателя:

- J – с рычажком (без торцевой панели)
- JG – с рычажком и уплотнением для IP65
- JD – с рычажком и торцевой панелью
- JZ – с цилиндрическим замком FAB и замыканием положения „0“ (или других положений)
- JU – с рычажком замыкаемым 1 ÷ 3 висячими замками (Ф 5÷8 мм)
- JF – со световой сигнализацией (1÷3 LED-диоды)
- JT – с кнопкой блокировки рычажка в положении „0“
- JO – заднее укрепление выключателей (обратная сборка)
- JLD – с укреплением на планку (DIN) TH35-7,5 с торцевой панелью
- JBD – заднее укрепление выключателя - с рычажком и торцевой панелью на двери
- JBU – заднее укрепление выключателя - с замыкаемым рычажком на двери
- JBZ – заднее укрепление выключателя - с цилиндрическим замком FAB и с рычажком на двери
- JDG – выключатель с торцевой панелью и резиновым уплотнением для IP65
- JP – в пластмассовой крышке с рычажком (IP65)
- JPD – в пластмассовой крышке с торцевой панелью (IP65)
- JPU – в пластмассовой крышке с замыкаемым рычажком (IP65)
- JPZ – в пластмассовой крышке с цилиндрическим замком FAB (IP65)



054352