



CERTIFIKÁT

č. 00017/101/1/2025
z 24. apríla 2025

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov
s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: Vačkový spínač **SEZ**[®]

Typ: S 16 J..., S 25 J...

Odvodené varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: **Ui 500V (pre stupeň znečistenia 3),
Ui 690V (pre stupeň znečistenia 2),
16A, 25A, Uimp 4kV, 50Hz 4kA, 5kA**

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

IČO: **36177644**

Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

Normy: **STN EN IEC 60947-1: 2021,
STN EN IEC 60947-3: 2021**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0085/25/C**
zo dňa **24.4.2025**.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie
od : **24.4.2025**
do : **23.4.2028**



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.


EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.2

055590

Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00017/101/1/2025

Odvoденé varianty vačkových spínačov:

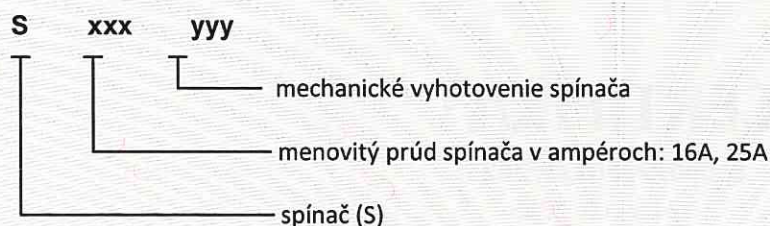

yyy – mechanické vyhotovenie spínača:

- J – s páčkou (bez čelnej dosky)
- JG – s páčkou a tesnením pre IP65
- JD – s páčkou a čelnou doskou
- JZ – so zámkom FAB a uzamykaním polohy „0“ (alebo iných polôh)
- JU – s páčkou uzamykateľnou 1 ÷ 3 visiacími zámkami (Ø 5÷8 mm)
- JF – so svetelnou signalizáciou (1÷3 LED diódy)
- JV – s jednou alebo dvoma vratnými polohami (iba S 16 a 25 J)
- JR – rýchloupínacie na Ø 22 mm s ovládaním páčkou (iba S 16 a 25 J)
- JK – rýchloupínacie na Ø 22 mm s ovládaním kľúčom (iba S 16 a 25 J)
- JT – s blokovacím tlačidlom blokujúcim páčku v polohe „0“
- JO – zadné upevnenie spínačov (obrátená montáž)
- JLD – s upevnením na lištu (DIN) TH35-7,5 s čelnou doskou
- JLS – s upevnením na lištu (DIN) TH35-7,5 so štítom 52,5x45 (iba S 16, 25 J)
- JB – zadné upevnenie spínača - s páčkou na dverách
- JBD – - s páčkou a čelnou doskou na dverách
- JBU – - s uzamykacou páčkou na dverách
- JBZ – - so zámkom FAB a páčkou na dverách
- JPD – v kryte z plastickej hmoty s čelnou doskou (IP65)
- JPU – v kryte z plastickej hmoty s uzamykateľnou páčkou (IP65)
- JPZ – v kryte z plastickej hmoty so zámkom FAB (IP65)
- JA – v Al kryte (S 16 - 63 J)
- JAZ – v Al kryte so zámkom FAB (S 16 - 63 J)
- JI – v Al kryte s 3 poistkami (S 16 - 63 J)
- JIZ – v Al kryte s 3 poistkami a so zámkom FAB (S 16 - 63 J)
- NJ – v kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami (S 16, 25 J)
- NJU – v kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami a uzamykateľnou páčkou 1-3 visiacími zámkami (S 16, 25 J)
- NJZ – v kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami a so zámkom FAB (S 16, 25 J)
- JM – s malou páčkou
- JH – s uzamykacou páčkou

