



СЕРТИФИКАТ

№ 00018/101/1/2025
от «25» апреля 2025г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанных технических стандартах:

Продукт: Кулачковый выключатель **SEZ**

Типы: S 100 J..., S 125 J..., S 160 J...

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: Ui 500V (степень загрязнения 3),
Ui 690V (степень загрязнения 2),
50Hz, 100A, 125A, 150A, 10kA, Uimp 6kV, IP65

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644

Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN IEC 60947-1: 2021,
STN EN IEC 60947-3: 2021

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке
№ 0-0086/25/C от 25.4.2025г.

Сертификат действителен
от: 25.4.2025г.
до: 24.4.2028г.




Mgr. Michal Mišiak

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

Приложение № 1 к Сертификату №. 00018/101/1/2025

Производные варианты:

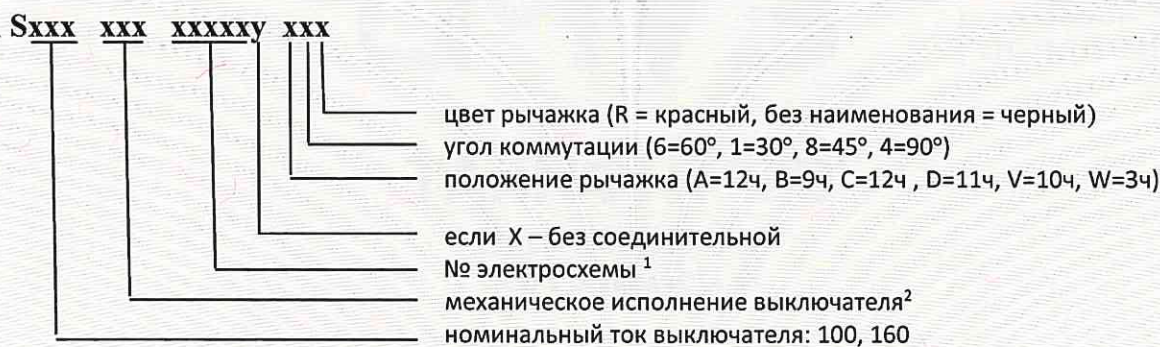

¹ № электросхемы:

1101÷1124	2671÷2674
2201÷2212	7192
2301÷2308	7194
2401÷2406	7201÷7202
2501÷2504	7204
2601÷2604	7207
2701÷2703	7211
2801÷2803	7607
2901÷2902	8051÷8053
4001÷4002	8101÷8102
4101÷4102	8151
2251÷2262	8157
2351÷2358	8164
2451÷2456	8256
2551÷2554	8351÷8352
2651÷2654	8357
2751÷2753	8359
2851÷2853	8453
2951÷2952	8551
4051÷4052	8752
4151÷4152	9051
4251÷4252	9256
5201÷5212	9455
5301÷5308	94551
5401÷5406	94552
5501÷5504	9501
5601÷5604	95012
5701÷5703	9151
5801÷5803	93521
5901÷5902	9551
6001÷6002	9153
6101÷6102	9354
2231÷2242	9552
2331÷2338	9154
2431÷2436	9554÷9556
2531÷2534	9567
2271÷2282	9553
2371÷2378	9557
2471÷2476	
2571÷2574	



²Механическое исполнение выключателя:

- J – с рычажком (без торцевой панели)
- JG – с рычажком и уплотнением для IP65
- JD – с рычажком и торцевой панелью
- JZ – с цилиндрическим замком FAB и замыканием положения „0“ (или других положений)
- JU – с рычажком замыкаемым 1 ÷ 3 висячими замками (Ф 5÷8 мм)
- JF – со световой сигнализацией (1÷3 LED-диоды)
- JT – с кнопкой блокировки рычажка в положении „0“
- JO – заднее укрепление выключателей (обратная сборка)
- JLD – с укреплением на планку (DIN) TH35-7,5 с торцевой панелью
- JBD – заднее укрепление выключателя - с рычажком и торцевой панелью на двери
- JBU – заднее укрепление выключателя - с замыкаемым рычажком на двери
- JBZ – заднее укрепление выключателя - с цилиндрическим замком FAB и с рычажком на двери
- JDG – выключатель с торцевой панелью и резиновым уплотнением для IP65
- JPD – в пластмассовой крышке с торцевой панелью (IP65)
- JPU – в пластмассовой крышке с замыкаемым рычажком (IP65)
- JPZ – в пластмассовой крышке с цилиндрическим замком FAB (IP65)



