

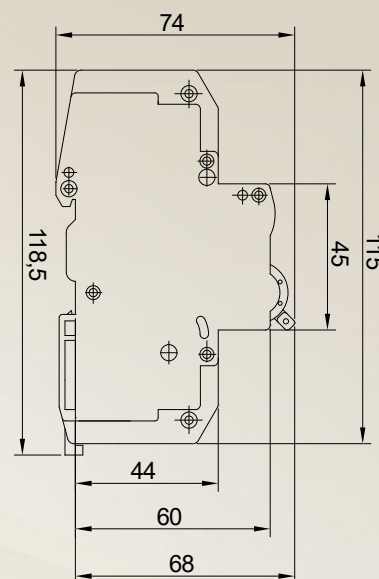


Модульные выключатели RV 120

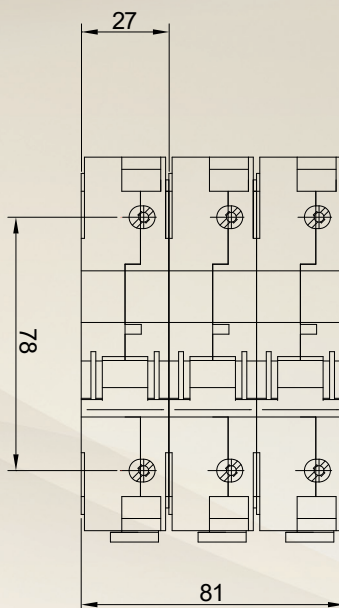

Технические данные :

Стандарты	STN EN 60947 – 3
Количество полюсов	1, 1+N, 2, 3, 3+N
Номинальный ток (A)	125
Номинальное напряжение U_n (V)	230, 400
Номин. изоляционное напряжение U_i (V)	690
Импульсное выдерживающее напряжение U_{imp} (V)	6000
Номинальная частота (Hz)	50
Номинальный ток I_e (A)	100 категория применения AC 22A 40 категория применения AC 23
Номинальный условный ток короткого замыкания (kA)	3 с предохранителями 100 A gG 6 с предохранителями 63 A gG
Электрическая стойкость (включающих циклов)	1500
Механическая стойкость (включающих циклов)	10000
Сечение присоединяющих проводников (mm ²)	1 - 50
Крепление	на планку DIN 35 x 7,5 EN 60 715
Степень защиты	IP 20 IP 40 – с лицевой панели прибора
Температура окружающей среды (°C)	-25 up to +55
Рабочее положение	любое
Стойкость к вибрациям	3g (8 – 50 Hz)
Оборудование	независимый расцепитель VC, вспомогательные контакты PK120, 2PK120



Количество полюсов _____

Использование:

- Модульные выключатели RV 120 представляют собой механические устройства предназначенные для коммутации электрических цепей
- Используются для переключения в жилых и промышленных электрических проводках
- Подсоединение: проводники 1 – 50 мм²

Актуален с: 23.05.2025

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Словацкая Республика

tel.: +421 53 4189 144 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: yes@sez-krompachy.sk

