

VAČKOVÝ SPÍNAČ JNPD, JNPU

SEZ[®]

JNPD


- spínač v novej plastovej skrinke JNP o rozmeroch 108x121x111 s krytím - IP65
- mech. vyhotovenie s čelnou doskou a pačkou
- súčasťou dodávky sú 2 káblové priechodky:
M25X1,5-pre S32-40J,
M32X1,5-pre S63J a S80J
- do skrinky je možné umiestniť spínače rady :
S32-40J max. do 4 spin.komôr
S63-80J max. do 3 spin.komôr

JNPU


- spínač v novej plastovej skrinke JNP o rozmeroch 108x121x111 s krytím - IP65
- mech. vyhotovenie s uzamykateľnou pačkou
- súčasťou dodávky sú 2 káblové priechodky:
M25X1,5-pre S32-40J,
M32X1,5-pre S63J a S80J
- do skrinky je možné umiestniť spínače rady :
S32-40J max. do 4 spin.komory
S63-80J max. do 3 spin.komory
- vyhovujú STN EN 60 947-3 (EN 60 947-3, IEC 60 947-3, ČSN 60 947-3), STN EN 60 204-1
- spínače majú prístup k svorkám skrutkovačom pod uhlom 45° a taktiež zlepšenú čitateľnosť označenie svoriek na zošíknenej ploche
- spínací uhol 30°, 45°, 60°, 90°



VAČKOVÉ SPÍNAČE S32-80 JNPD

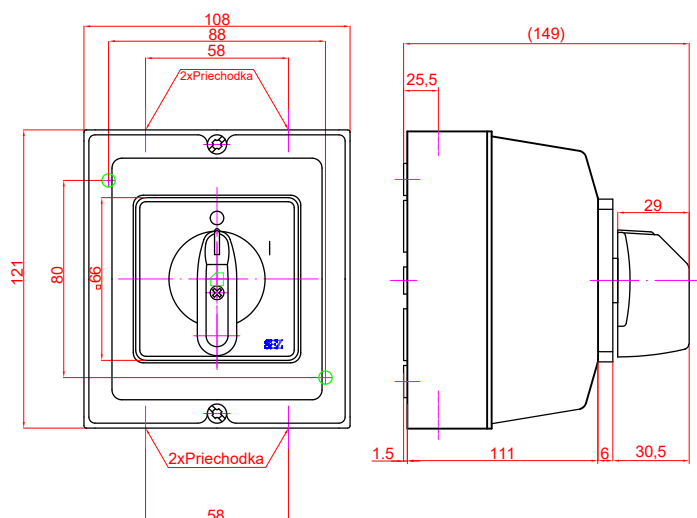

VAČKOVÉ SPÍNAČE S32-80 JNPU

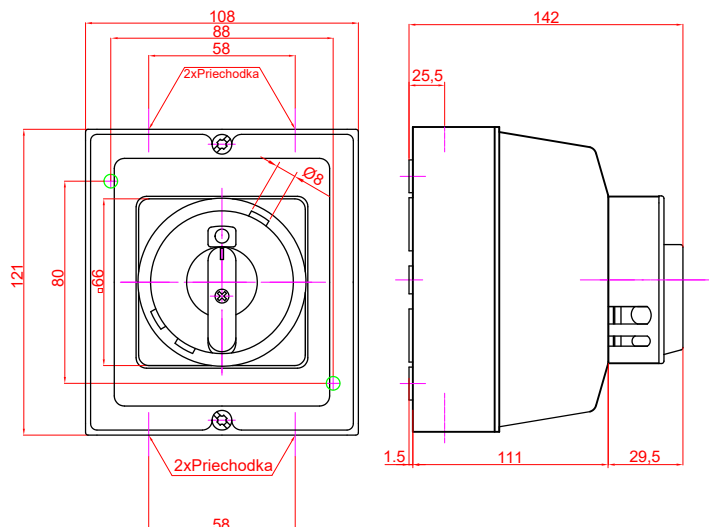

Platnosť od : 31.07.2025



www.sez-kropachy.sk



objednavky@sez-kropachy.sk



+421 53 4189 166



SEZ Kropachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Kropachy
Slovenská republika





Typ spínača		S32J	S40J	S63J	S80J
Menovité izolačné napätie U_i , V*		690	690	690	690
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} , kV		6	6	6	6
Menovitý tepelný prúd I_{th} , I_{the} [A]		32	50	63	80
Men. pracovný prúd I_e , A, AC-21A-ohmické záťaže; AC-1 - málo induktívne záťaže		32	40	60	80
Men. pracovný výkon, kW / men. pracovný prúd I_e , A					
AC-3 motory s kotvou nákratko; Spúšťanie, vypínanie za chodu	1 fáza 220-240 V	4/22,7	4,4/25	5/28,4	7,3/40
	3 fázy 220-240 V	7	7,7	8,5	12
	380-440 V	12/21,6	13/23,5	15/27	21/38
	500 V	12	13	15	21
AC-23A spínanie motorových a vysokoinduktívnych záťaží	1 fáza 220-240 V	6,8/32	7,3/40	10/56,8	11,3/64
	3 fázy 220-240 V	10	12,5	17	19
	380-440 V	16/28	19/35	30/54	34/62
	500 V	16	19	30	34
Men. podmienený skrat. prúd, kA s poistkou gG, A		10	10	8	8
		32	40	63	80
Men. krátkodobý výdržný prúd-1sec I_{cw} , A		800	800	1200	1200
Skratová zapínacia schopnosť I_{cm} , A		800	800	1200	1200
Mechanická trvanlivosť (cykly)		300000	300000	300000	300000
Rozsah pripojovacích vodičov mm ²		2,5-10	2,5-10	6-16	6-16
Pripojovacia skrutka		M5	M5	M5	M5
Ovládací hriadeľ		5x5	5x5	6x6	6x6

Pozn.: *STN 330420- platí pre siete s uzemneným neutrálnym bodom, kategóriou prepätia III a stupeň znečistenia 2;
 $U_i=500V$, ak stupeň znečistenia je 3.
 **Vo funkcii hlavného vypínača (vyhotovenia S...JU) zníženie U_i na 400 V.

Platnosť od : 31.07.2025



www.sez-kropachy.sk



objednavky@sez-kropachy.sk



+421 53 4189 166



SEZ Kropachy a.s.
 Hornádska 1
 053 42 Kropachy
 Slovenská republika

