



VAČKOVÝ SPÍNAČ JPDM, JPUM

SEZ[®]



- malá plastová skrinka o rozmeroch 82x82x62 mm, resp. 82x82x83 mm s krytím IP65
- prevedenie skrinky pre vačkový spínač S6-10J, do 2 komôr s nízky vekom, S6-10J do 4 komôr s vyšším vekom
- prevedenie skrinky pre vačkový spínač S16-25J do 3 komôr s vyšším vekom
- v základom prevedení sa ponúka ako typ JPD (s čelnou doskou)
- možnosť aj iných prevedení JPU (s uzamykateľnou páčkou), JPZ (so zámkom FAB)
- vyhovujú STN EN 60 947-3 (EN 60 947-3, IEC 60 947-3, ČSN 60 947-3), STN EN 60 204-1
- spínače majú prístup k svorkám skrutkovačom pod uhlom 45° a taktiež zlepšenú čitateľnosť označenie svoriek na zošíkmenej ploche
- spínací uhol 30°, 45°, 60°, 90°



S6-10 JPDM, S16-25 JPDM

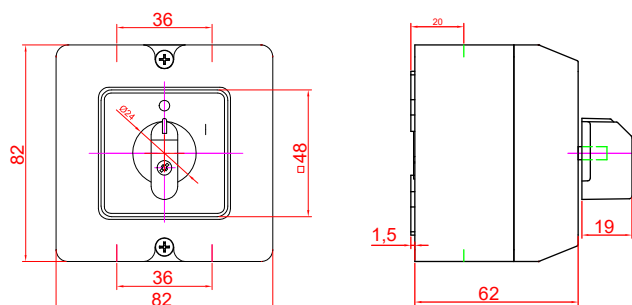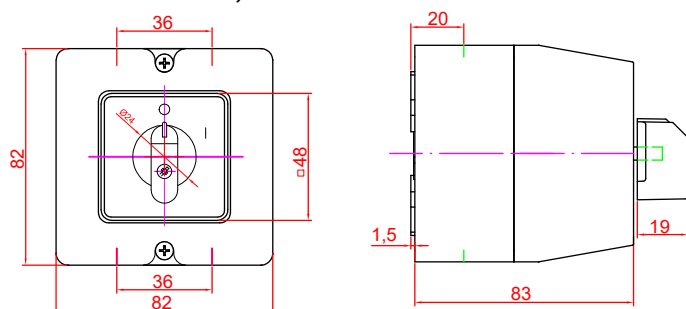

S6-10 JPUM, S16-25 JPUM

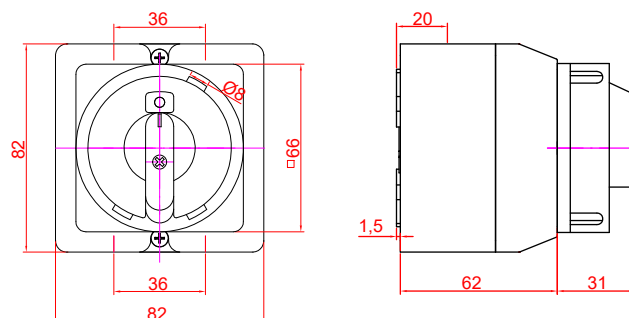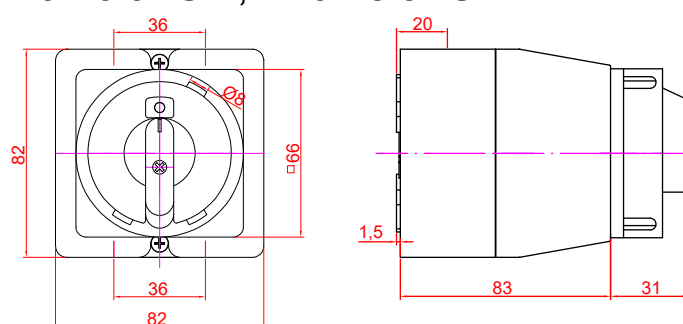

Platnosť od : 31.07.2025



www.sez-kropachy.sk



objednavky@sez-kropachy.sk



+421 53 4189 166



SEZ Kropachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Kropachy
Slovenská republika





Typ spínača		S6J	S10J	S16J	S20J	S25J
Menovité izolačné napätie U_i , V*		500	500	690**	690**	690**
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} , kV		4	4	4	4	4
Menovitý tepelný prúd I_{th} , I_{the} [A]		6	16	20	25	25
Men. pracovný prúd I_e , A, AC-21A-ohmické záťaže; AC-1 - málo induktívne záťaže		6	10	16	20	25
Men. pracovný výkon, kW / men. pracovný prúd I_e , A						
AC-3 motory s kotvou nákratko; Spúšťanie, vypínanie za chodu	1 fáza 220-240 V	0,9/5,1	1,5/8,5	1,7/9,6	2,2/12,4	2,6/14,7
	3 fázy 220-240 V	1,9	2,5	3	4	4,5
	380-440 V	2,5/4,5	3,5/6,3	4/7,2	5,5/10	7,5/13,5
	500 V	2,5	3,5	4	5,5	7,5
AC-23A spínanie motorových a vysokoinduktívnych záťaží	1 fáza 220-240 V	1/5,5	1,7/9,6	2,3/13	2,7/15	3/17
	3 fázy 220-240 V	2,2	3	4	5	5,5
	380-440 V	3,3/6	5,5/10	7,5/13,5	9,5/17	11/9,8
	500 V	3,3	5,5	7,5	9,5	11
Men. podmienený skrat. prúd, kA s poistkou gG, A		3	4	5	5	5
		6	10	16	20	25
Men. krátkodobý výdržný prúd-1sec I_{cw} , A		160	200	220	300	500
Skratová zapínacia schopnosť I_{cm} , A		320	400	400	450	500
Mechanická trvanlivosť (cykly)		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Rozsah pripojovacích vodičov mm ²		0,5-2,5	0,5-2,5	1-4	1,5-4	1,5-4
Pripojovacia skrutka		M3	M3	M4	M4	M4
Ovládací hriadeľ		5x5	5x5	5x5	5x5	5x5

Pozn.: *STN 330420- platí pre siete s uzemneným neutrálnym bodom, kategóriou prepätia III a stupeň znečistenia 2;
 $U_i=500V$, ak stupeň znečistenia je 3.
 **Vo funkcii hlavného vypínača (vyhotovenia S...JU) zníženie U_i na 400 V.

Platnosť od : 31.07.2025

