


КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ JPDM, JPUM

SEZ®


- Малый пластиковый корпус размером 82×82×62 мм или 82×82×83 мм, степень защиты IP65
- Варианты корпуса для переключателя:
S6–10J – до 2 камер с низкой крышкой,
S6–10J – до 4 камер с высокой крышкой
- Для S16–25J – до 3 камер с высокой крышкой
- Базовая версия – тип JPD (с лицевой панелью)
- Также доступны:
JPU (с запираемой ручкой),
JPZ (с замком FAB)
- Соответствуют стандартам: STN EN 60947-3
(EN 60947-3, IEC 60947-3, ČSN 60947-3),
STN EN 60204-1
- Доступ к клеммам под углом 45°,
улучшенная читаемость маркировки на
скошенной поверхности
- Углы переключения: 30°, 45°, 60°, 90°



S6-10 JPDM, S16-25 JPDM

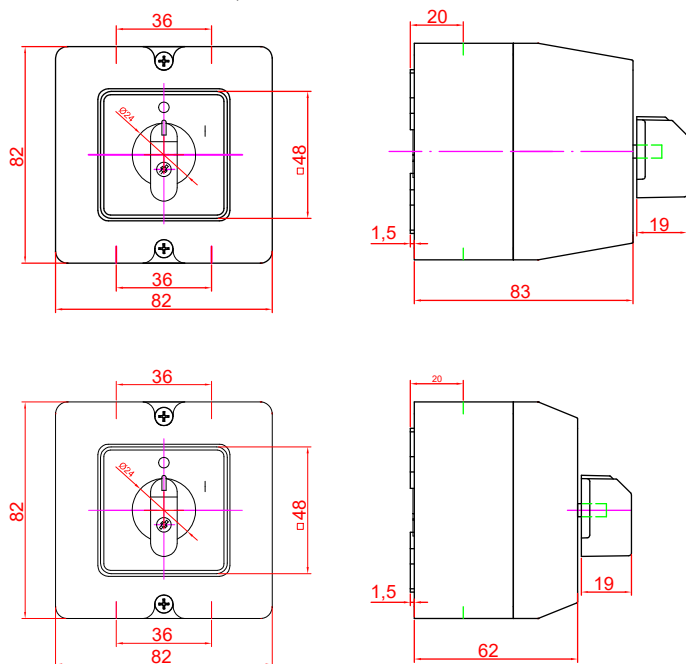

S6-10 JPUM, S16-25 JPUM

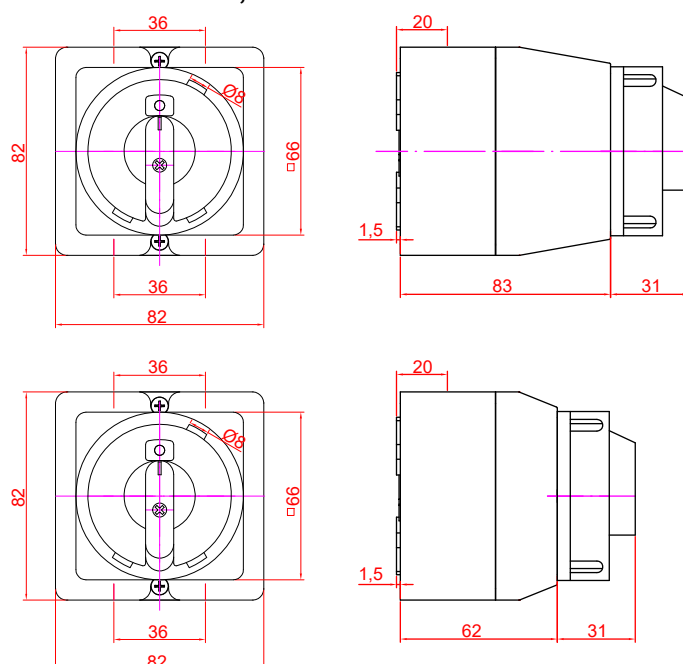

Актуализировано: 31.07.2025





Тип переключателя		S6J	S10J	S16J	S20J	S25J
Номинальное изоляционное напряжение U_i , V*		500	500	690**	690**	690**
Номинальное импульсное напряжение прочности U_{imp} , kV		4	4	4	4	4
Номинальный тепловой ток I_{th} , I_{the} [A]		6	16	20	25	25
Номинальный рабочий ток I_e , A, AC-21A-сопротивление нагрузки; AC-1 - слабо индуктивная нагрузка		6	10	16	20	25
Номинальная рабочая мощность, kW / номинальный рабочий ток I_e , A						
Двигатели AC-3 с якорем на коротком: Пуск, работа	1 фаза 220-240 V	0,9/5,1	1,5/8,5	1,7/9,6	2,2/12,4	2,6/14,7
	3 фазы 220-240 V	1,9	2,5	3	4	4,5
	380-440 V	2,5/4,5	3,5/6,3	4/7,2	5,5/10	7,5/13,5
	500 V	2,5	3,5	4	5,5	7,5
AC-23A переключение двигателя и высокоиндуктивной нагрузки	1 фаза 220-240 V	1/5,5	1,7/9,6	2,3/13	2,7/15	3/17
	3 фазы 220-240 V	2,2	3	4	5	5,5
	380-440 V	3,3/6	5,5/10	7,5/13,5	9,5/17	11/9,8
	500 V	3,3	5,5	7,5	9,5	11
Номинальный условный ток короткого замыкания, kA с предохранителем gG, A		3	4	5	5	5
		6	10	16	20	25
Номинальный кратковременный ток устойчивости - 1 сек. I_{cw} , A		160	200	220	300	500
Кратковременная способность замыкания короткого замыкания I_{cm} , A		320	400	400	450	500
Механическая долговечность (циклы)		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Диапазон подключаемых проводов mm ²		0,5-2,5	0,5-2,5	1-4	1,5-4	1,5-4
Клемма подключения		M3	M3	M4	M4	M4
Рабочий вал (ммхмм)		5x5	5x5	5x5	5x5	5x5

Примечание: *STN 330420- применяется для сетей с заземленной нейтралью, категория перенапряжения III, степень загрязнения 2; U_i = 500 В при степени загрязнения 3.
 **В функции главного выключателя (тип S...JU) U_i снижается до 400 В.

Актуальный с: 31.07.2025

