

КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ JNPD, JNPU

SEZ®

JNPD

- Кулачковый переключатель в новом пластиковом корпусе JNP размером 108 × 121 × 111 мм, степень защиты IP65
- Механическое исполнение с передней панелью и ручкой
- В комплект поставки входят 2 кабельных ввода:
M25×1,5 – для S32–40J,
M32×1,5 – для S63J и S80J
- В корпус можно установить:
S32–40J – до 4 переключательных камер
S63–80J – до 3 переключательных камер




JNPU


- Кулачковый переключатель в новом пластиковом корпусе JNP размером 108 × 121 × 111 мм, степень защиты IP65
- Механическое исполнение с запираемой ручкой
- В комплект поставки входят 2 кабельных ввода:
M25×1,5 – для S32–40J,
M32×1,5 – для S63J и S80J
- В корпус можно установить:
S32–40J – до 4 переключательных камер
S63–80J – до 3 переключательных камер
- Соответствует стандартам STN EN 60947-3
(EN 60947-3, IEC 60947-3, ČSN 60947-3),
STN EN 60204-1
- Доступ к клеммам под углом 45°, улучшенная читаемость маркировки на наклонной поверхности
- Углы переключения: 30°, 45°, 60°, 90°



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ S32-80 JNPD

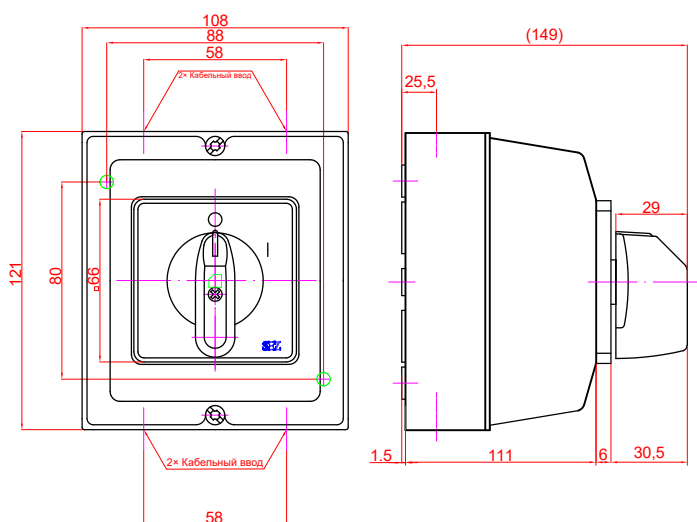

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ S32-80 JNPU

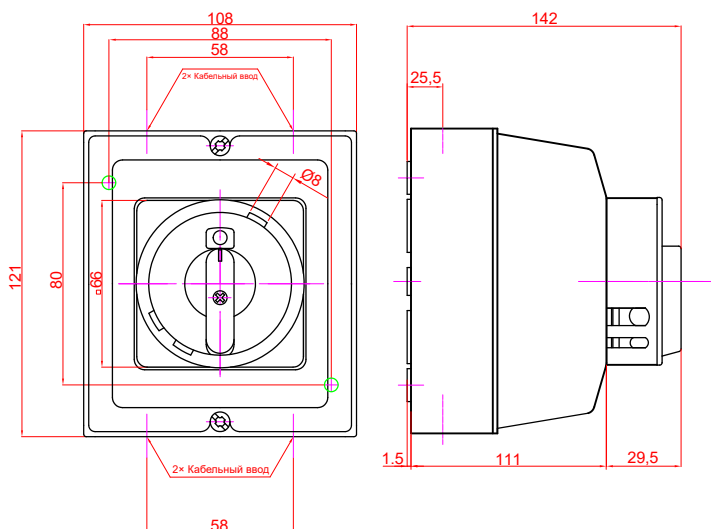

Актуализировано: 31.07.2025



www.sez-krompachy.sk



yes@sez-krompachy.sk



+421 53 4189 144



SEZ Krompachy a.s.

Hornádska 1

053 42 Krompachy

Словацкая Республика





Тип переключателя		S32J	S40J	S63J	S80J
Номинальное изоляционное напряжение U_i , V*		690	690	690	690
Номинальное импульсное напряжение прочности U_{imp} , kV		6	6	6	6
Номинальный тепловой ток I_{th} , I_{the} [A]		32	50	63	80
Номинальный рабочий ток I_e , A, AC-21A-сопротивление нагрузки; AC-1 - слабо индуктивная нагрузка		32	40	60	80
Номинальная рабочая мощность, kW / номинальный рабочий ток I_e , A					
Двигатели AC-3 с якорем на коротком: Пуск, работа	1 фаза 220-240 V	4/22,7	4,4/25	5/28,4	7,3/40
	3 фазы 220-240 V	7	7,7	8,5	12
	380-440 V	12/21,6	13/23,5	15/27	21/38
	500 V	12	13	15	21
AC-23A переключение двигателя и высокоиндуктивной нагрузки	1 фаза 220-240 V	6,8/32	7,3/40	10/56,8	11,3/64
	3 фазы 220-240 V	10	12,5	17	19
	380-440 V	16/28	19/35	30/54	34/62
	500 V	16	19	30	34
Номинальный условный ток короткого замыкания, kA с предохранителем gG, A		10	10	8	8
		32	40	63	80
Номинальный кратковременный ток устойчивости - 1 сек. I_{cw} , A		800	800	1200	1200
Кратковременная способность замыкания короткого замыкания I_{cm} , A		800	800	1200	1200
Механическая долговечность (циклы)		300000	300000	300000	300000
Диапазон подключаемых проводов mm ²		2,5-10	2,5-10	6-16	6-16
Клемма подключения		M5	M5	M5	M5
Рабочий вал (ммхмм)		5x5	5x5	6x6	6x6

Примечание: *STN 330420 применяется для сетей с заземленной нейтралью, категория перенапряжения III, степень загрязнения 2; $U_i = 500$ В при степени загрязнения 3.

**В функции главного выключателя (тип S...JU) U_i снижается до 400 В.

Актуализировано: 31.07.2025

