



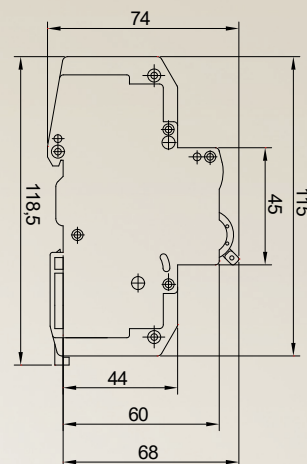

PR12	1	-	B	40
	2		C	50
	3		D	63
	4			80
				100
				125

Počet pól

Vypínacia charakteristika

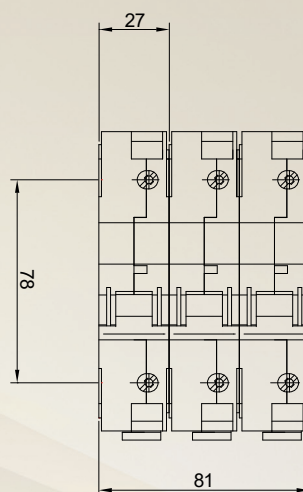

Menovitý prúd

Technické údaje:

Normy	STN EN 60 898-1
Počet pól	1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
Vypínacie charakteristiky	B, C, D - podľa STN EN 60 898-1
Menovitý prúd I_n	A 40, 50, 63, 80, 100, 125
Menovité napätie U_n	V 230; 230/400; 400
Menovité jednosmerné napätie U_n	V max. 110DC (na jeden pól $T = 4$ ms)
Menovitá frekvencia	Hz 50
Vypínacia schopnosť	kA 10
Elektrická trvanlivosť	4 000 spínacích cyklov
Prierez pripojovacích vodičov	mm ² 1 - 50
Upevnenie	na lištu DIN 35x7,5 EN 60 715
Uťahovací moment	Nm 2,5
Krytie	IP 20 IP 40 z čela prístroja
Teplota okolia	°C -5 až +40
Pracovná poloha	ľubovoľna
Schválené	ESS
Príslušenstvo	pomocné a signálne kontakty - PK120, 2PK120 vypínacia spúšť - VC

Použitie:

- ističe rady PR 120 sú elektromechanické spínacie prístroje schopné zapínať, viesť a vypínať prúdy pri normálnych podmienkach a zapínať, viesť a samočinne vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, ako je skrat
- používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a priemyselných elektrických rozvodoch
- konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, nevyžadujú údržbu
- vypínacie charakteristiky B, C, D

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ:

spodná príchytka pre upevnenie na lištu 35x7,5 EN 60 715 umožňuje jednoduché vybratie radu prístrojov navzájom prepojených bez prerušenia prúdových obvodov

možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave

pripojenie: vodiče 1 - 50 mm²

spôsob pripojenia ľubovoľný

15 kA - skratová odolnosť

Platnosť od: 18.08.2025

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Slovenská republika

tel.: +421 53 4189 166 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: objednávky@sez-krompachy.sk

