



ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE

pre priame meranie
a nahradné diely

Kontaktujte nás:
+421 534 189 166

 www.sez-krompachy.sk  objednavky@sez-krompachy.sk

 Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika



	RE	-	J3		V	xxA	26			
P			D3	2	S		40	1K	1P	1R
S			J1	3	Z		53	2K	2P	2R
K			D1	...			66	3K	...	...
Z							80			
Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia			Druh rozvádzača nn elektromerový			Počet fáz napájania a počet meraných tarifných pásiem			Výška káblového priestoru	
			Počet odberateľov			Šírka skrine rozvádzača			Počet relé	
			Zásobovacia oblasť odberu elektriny							
			Hodnota prúdu hlavného ističa							

Odolnosť voči horeniu: kategória B - neľahko horľavé.

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Elektromerové plastové rozvádzače RE vyhovujú typovým skúškam podľa noriem STN EN 61439-1. STN 61439-5 a boli vykonané v autorizovanej skúšobni. Plastové materiály, z ktorých sú plastové skrine vyrobené, sú odolné proti statickému a dynamickému namáhaniu, samovzhášavosť materiálu podľa UL94-VO, odolné proti poveternostným vplyvom a UV stabilné. Výrobky vyhovujú skúške žeravou slučkou podľa IEC 60695, odolávajú trvalému tepelnému zaťaženiu 115°C podľa IEC 60216 a krátkodobému tepelnému zaťaženiu 145°C. Použité materiály na výrobu skríň sú z hľadiska pôsobenia na životné prostredie nezávadné a sú recyklovateľné. Výrobný proces v SEZ Krompachy a.s. je certifikovaný podľa EN ISO 9001 a EN ISO 14001.

Použitie:

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplotenia objektu dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplotenia a pri dodaní oceľovej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač je určený k meraniu jedno a trojfázových odberov.

Prevádzka a údržba:

Kontrola, revízia a údržba elektromerových plastových rozvádzačov, je v každej energetickej spoločnosti realizovaná predpisom preventívnej údržby. Vonkajšia plastová rozpojovacia skriňa nevyžaduje žiadnu údržbu. Vnútorňa výzbroj - pri pravidelných údržbách dotiahnuť pri elektrických spojoch skrutky svoriek z dôvodu prechodových strát.

	Popis	Symbol
1	Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia	
	pilier osadený v zemi vrátane zemného dielu	P
	upevnenie na stĺp	S
	pilier s upevnením na podlahu	K
	zapustený v stene (so strieškou)	Z
2	Druh rozvádzača nn elektromerový	RE
3	Počet fáz napájania a počet meraných tarifných pásiem	
	Jednotarifové meranie, trojfázové pripojenie	J3
	Dvojtarifové meranie, trojfázové pripojenie	D3
	Jednotarifové meranie, jednofázové pripojenie	J1
	Dvojtarifové meranie, jednofázové pripojenie	D1
4	Počet odberateľov	
	1 odberateľ	-
	2 a viac odberateľov	2,3...
5	Zásobovacia oblasť odberu elektriny	
	Východoslovenská energetika a.s.	V
	Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.	S
	Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava	Z
6	Hodnota prúdu hlavného ističa	A
	do 63A pre priame meranie (v označení uviesť skutočnú hodnotu ističa, napr. 32A)	32A
	prevedenie bez ističa	xxA
7	Šírka skrine rozvádzača	
	260 mm	26
	400 mm	40
	530 mm	53
	660 mm	66
	800 mm	80
8	Výška káblového priestoru * = výška spodného okraja dverí nad úroveň terénu	K
	1 modul káblového priestoru (výška 250 mm)	1K
	2 modul káblového priestoru (výška 500 mm)	2K
	3 modul káblového priestoru (výška 750 mm)	3K
9	Počet päťíc	
	bez päťice	-
	Počet päťíc, napr - 1, 2	1P, 2P
10	Počet relé	
	bez relé	-
	Počet relé, napr - 1, 2	1R, 2R

RE-J3 S xxA 26

Meranie: Priame / jednotarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC
podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A


Menovitá frekvencia : 50 Hz

Príerez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²


Trieda ochrany : II

Vývodový prvok : Nie



Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxxh)
0002000	RE-J3 S xxA 26	SSD	260x590x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

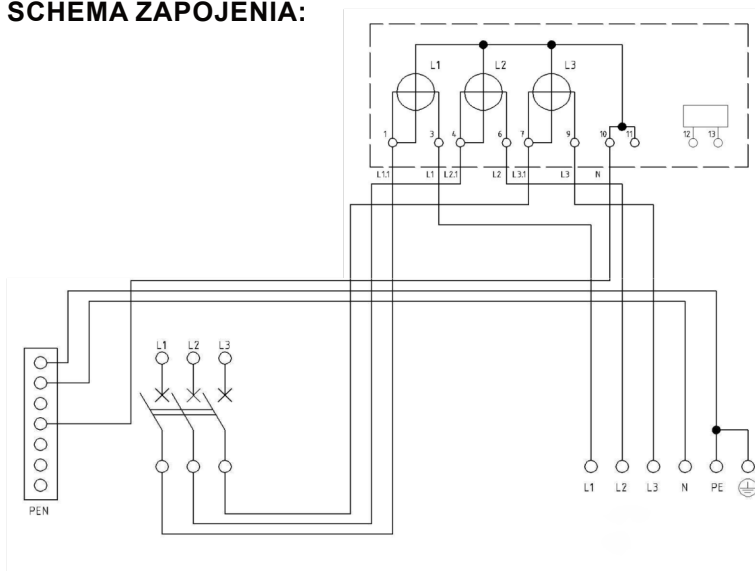

PRE-J3 S xxA 26 2K

Meranie: Priame / jednotarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A


Menovitá frekvencia : 50 Hz

Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²


Trieda ochrany : II

Vývodový prvok : Nie

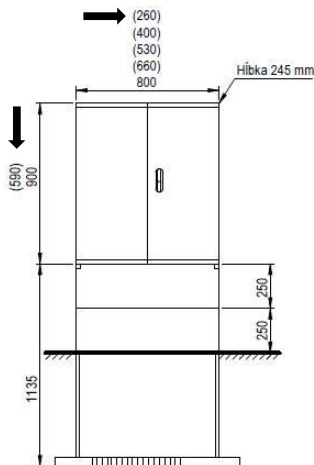

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002002	PRE-J3 S xxA 26 2K	SSD	260x1725x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

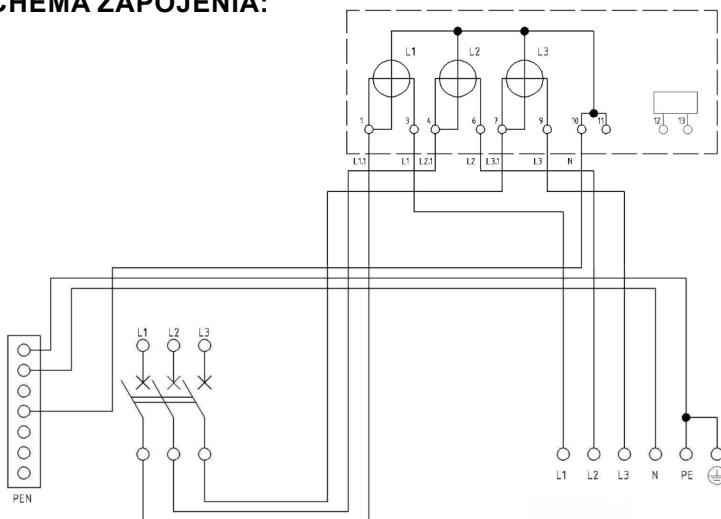

RE-D3 S xxA 40 1P

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC
podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A


Menovitá frekvencia : 50 Hz

Prierez silových vodičov : CY 10

Prírodné vedenie : do 25 mm²


Trieda ochrany : II

Vývodový prvok : Nie



Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxxh)
0002629	RE-D3 S xxA 40 1P	SSD	400x590x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

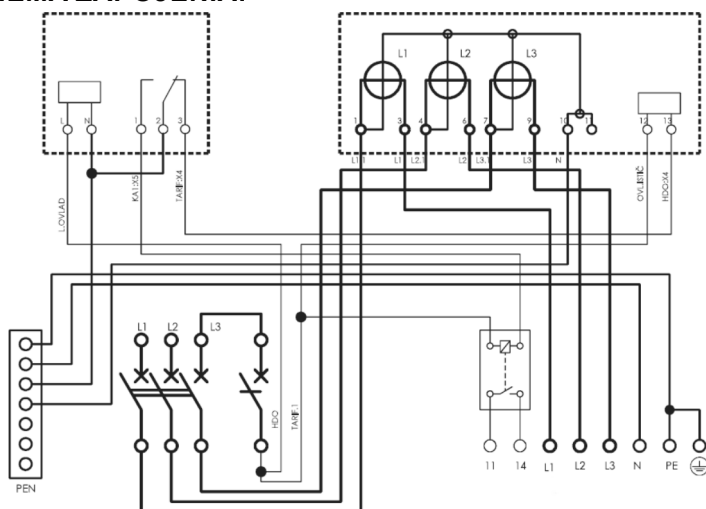

PRE-D3 S xxA 40 2K 1P

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A


Menovitá frekvencia : 50 Hz

Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²


Trieda ochrany : II

Vývodový prvok : Nie

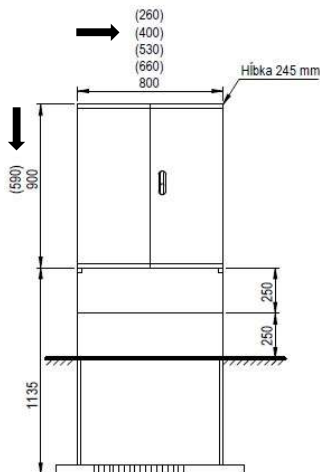

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxxh)
0002630	PRE-D3 S xxA 40 2K 1P	SSD	400x1725x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

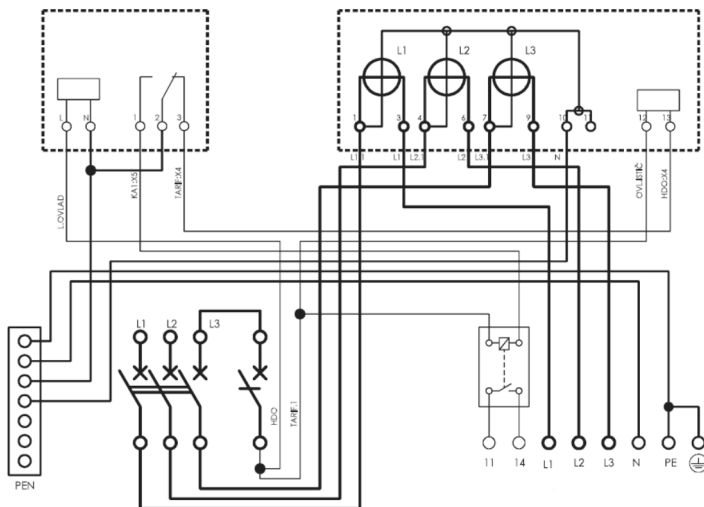

RE-D3 Z,V xxA 40

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Príerez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Nie*

* Je vyhotovená príprava pre 3-modulový vývodový prvok



Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002700	RE-D3 Z,V xxA 40	ZSD/VSD	400x590x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

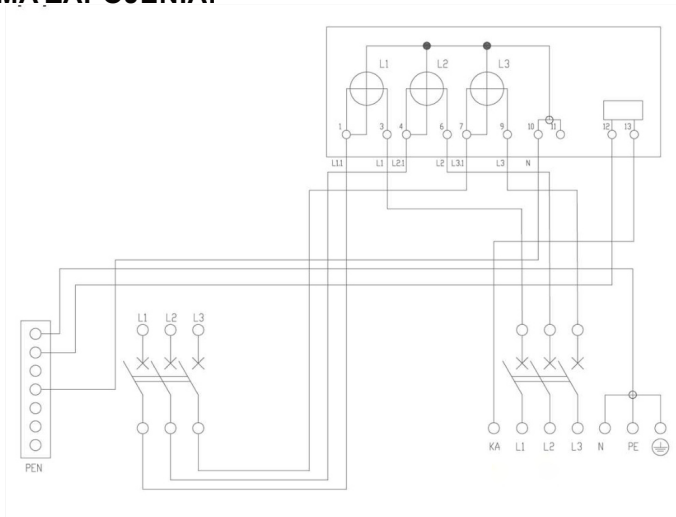

RE-D3 Z,V xxA 40 RV25

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Áno (RV63 25A*)

*vývodový prvok je možné zmeniť podľa požiadaviek
zákazníka




Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002701	RE-D3 Z,V xxA 40 RV25	ZSD/VSD	400x590x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

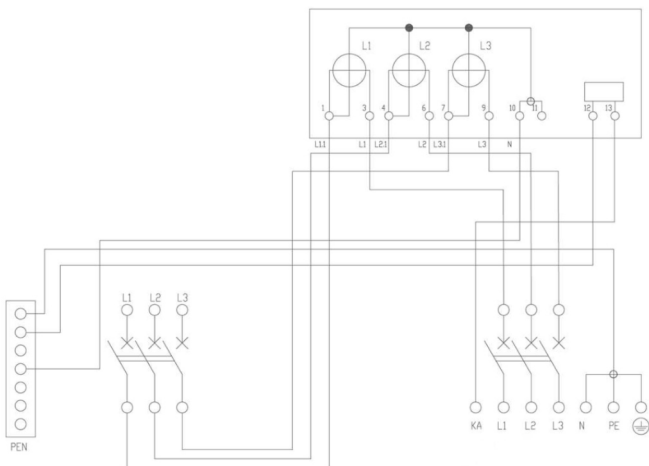

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

PRE-D3 Z,V xxA 40 2K

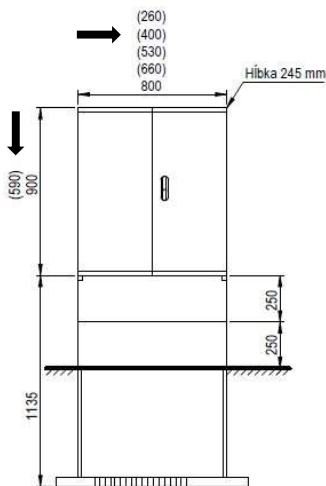

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz: 3

Materiál skrine: Polyester vystužený skleným vláknom SMC podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie: RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia: IP 44/20

Uzatváranie dverí: štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí: 180°

Menovité pracovné napätie: 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie: 500V

Menovitý prúd: do 63A

Menovitá frekvencia: 50 Hz

Prierez silových vodičov: CY 10

Prívodné vedenie: do 25 mm²


Trieda ochrany: II

Vývodový prvok: Nie*

* Je vyhotovená príprava pre 3-modulový vývodový prvok

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxxh)
0002702	PRE-D3 Z,V xxA 40 2K	ZSD/VSD	400x1725x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

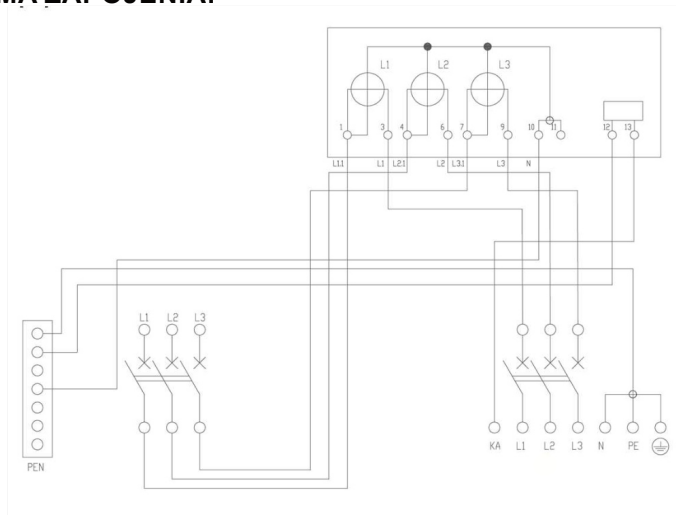

PRE-D3 Z,V xxA 40 2K RV25

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Áno (RV63 25A*)

*vývodový prvok je možné zmeniť podľa požiadaviek zákazníka

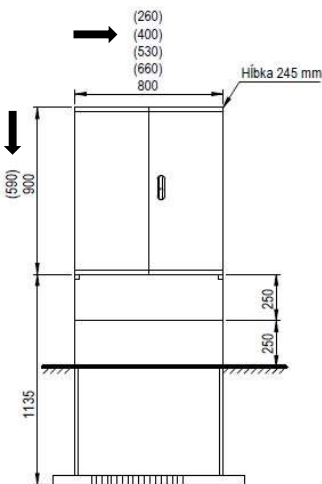

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002703	PRE-D3 Z,V xxA 40 2K RV25	ZSD/VSD	400x1725x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

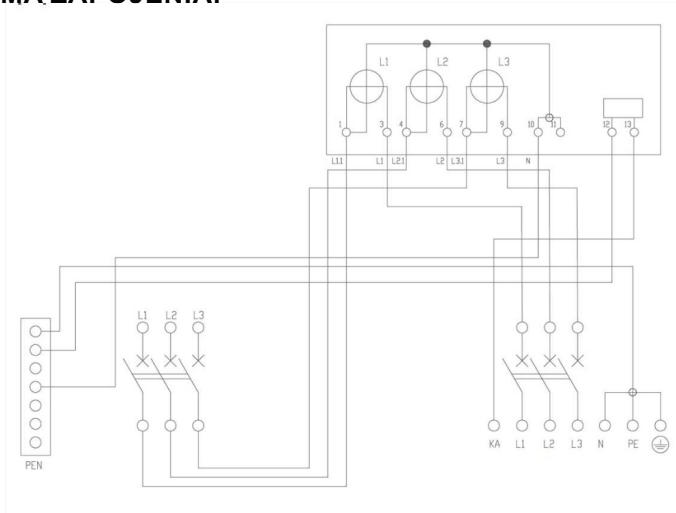

Technical drawing of a cabinet with dimensions and load capacity. The drawing shows a front view of a cabinet with a door and a drawer. The dimensions are as follows:

- Width: 800 mm (total), with internal compartments of 260 mm, 400 mm, 530 mm, and 660 mm.
- Height: 900 mm (total), with a base height of 500 mm and a top section height of 250 mm.
- Door height: 500 mm.
- Drawer height: 250 mm.
- Thickness: 245 mm (labeled as Hĺbka 245 mm).

The load capacity is indicated by a downward arrow and the value (590).

Vývodový prvok : Nie*

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002704	KRE-D3 Z,V xxA 40 2K	ZSD/VSD	400x1090x245

The diagram illustrates a three-phase power distribution system. At the top, a three-phase supply is shown with phases L1, L2, and L3. Each phase is connected to a terminal block with terminals 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, and 11. The supply is also connected to a neutral line (N) and a ground point (PE). The supply is connected to a distribution unit with three outgoing lines (L11, L23, L31) and a neutral line (N). These lines are connected to three separate three-phase loads (KA, L1, L2, L3) and a common neutral/ground point (N, PE). The loads are represented by three-phase symbols with terminals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

KRE-D3 Z,V xxA 40 2K RV25

Meranie: Priame / dvojtarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Áno (RV63 25A*)

*vývodový prvok je možné zmeniť podľa požiadaviek zákazníka

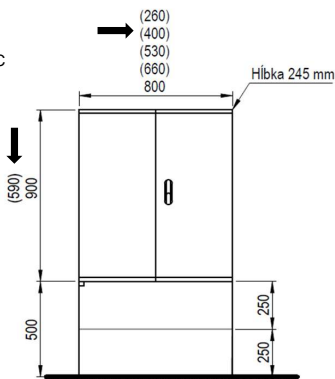

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002705	KRE-D3 Z,V xxA 40 2K RV25	ZSD/VSD	400x1090x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

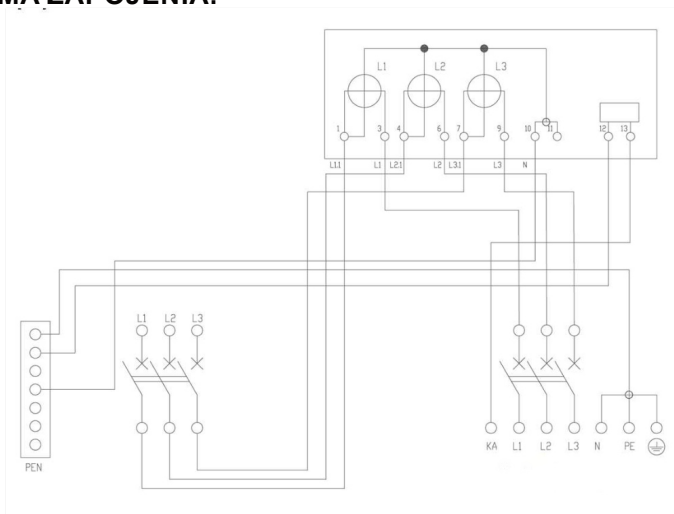

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

RE-J3 Z,V xxA 26

Meranie: Priame / jednotarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC
podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Nie*

* je vyhotovená príprava pre 3-modulový vývodový prvok



Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxxh)
0002710	RE-J3 Z,V xxA 26	ZSD/VSD	260x590x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

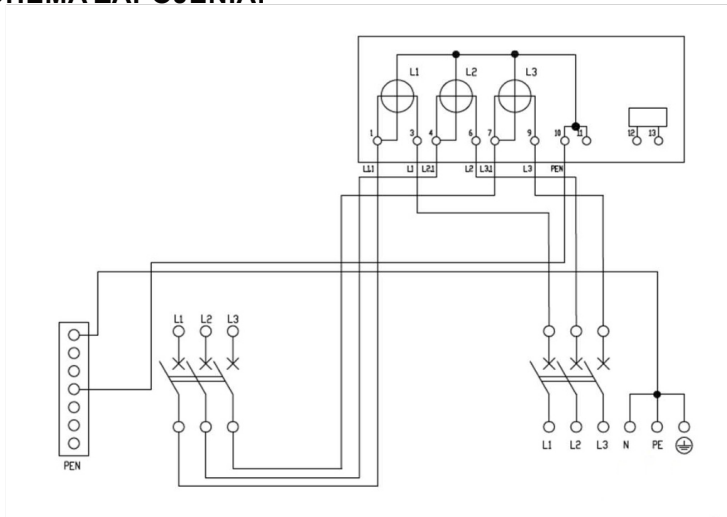

RE-J3 Z,V xxA 26 RV25

Meranie: Priame / jednotarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Áno (RV63 25A*)

*vývodový prvok je možné zmeniť podľa požiadaviek zákazníka




Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (š.x.v.xh)
0002711	RE-J3 Z,V xxA 26 RV25	ZSD/VSD	260x590x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

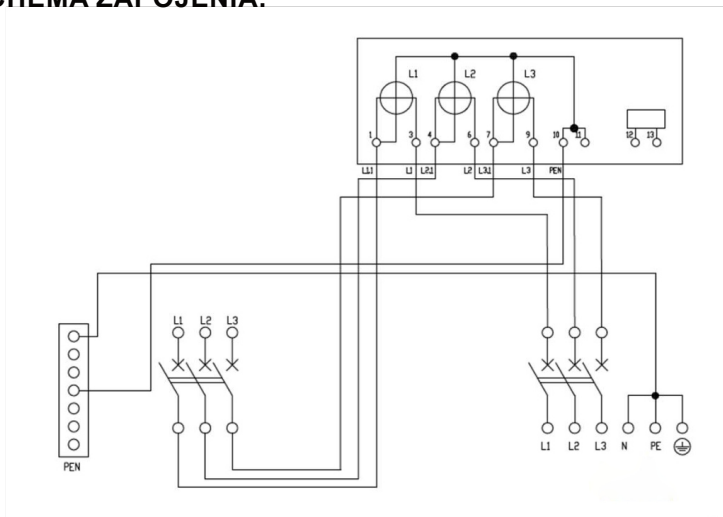

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

PRE-J3 Z,V xxA 26 2K

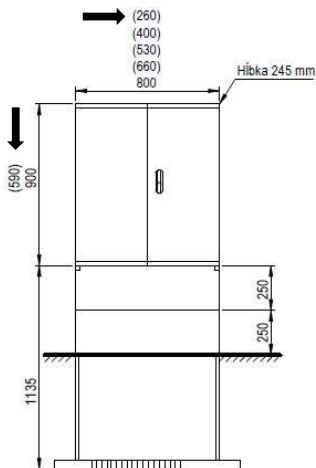**Meranie:** Priame / jednotarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC
podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz

Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²


Trieda ochrany : II

Vývodový prvok : Nie*

* je vyhotovená príprava pre 3-modulový vývodový prvok

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (šxvxh)
0002712	PRE-J3 Z,V xxA 26 2K	ZSD/VSD	260x1725x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

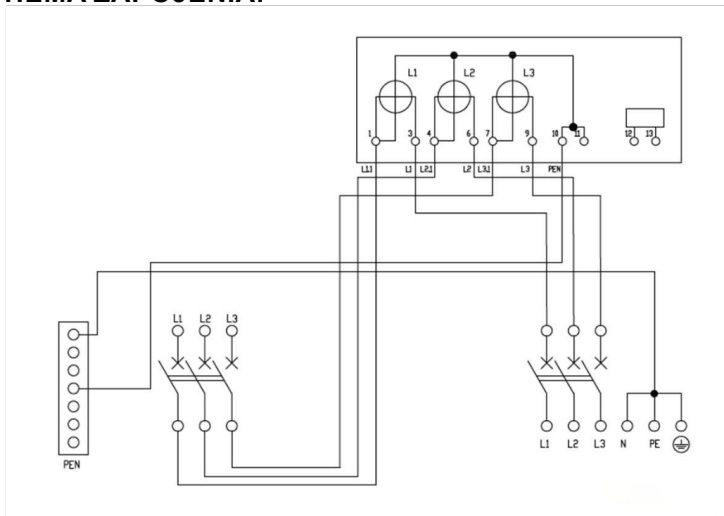

PRE-J3 Z,V xxA 26 2K RV25

Meranie: Priame / jednotarifné

Počet fáz : 3

Materiál skrine : Polyester vystužený skleným vláknom SMC

podľa EN 14598-1

Farebné prevedenie : RAL 7035 (svetlo šedá)

Stupeň krytia : IP 44/20

Uzatváranie dverí : štvorhran 6x6 podľa STN 35 9754

Uhol otvorenia dverí : 180°

Menovité pracovné napätie : 230/400 V , TN-C-S

Menovité izolačné napätie : 500V

Menovitý prúd : do 63A

Menovitá frekvencia : 50 Hz


Prierez silových vodičov : CY 10

Prívodné vedenie : do 25 mm²

Trieda ochrany : II


Vývodový prvok : Áno (RV63 25A*)

*vývodový prvok je možné zmeniť podľa požiadaviek zákazníka

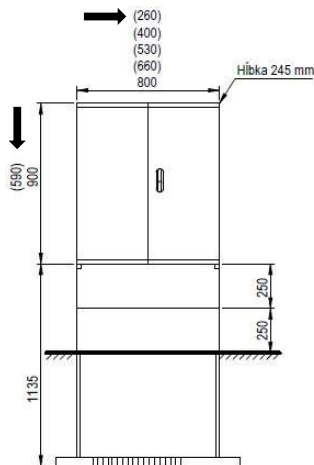

Obj.č.	Názov	Energetika	Rozmery (š.xv.xh)
0002713	PRE-J3 Z,V xxA 26 2K RV25	ZSD/VSD	260x1725x245

SCHÉMA ZAPOJENIA:

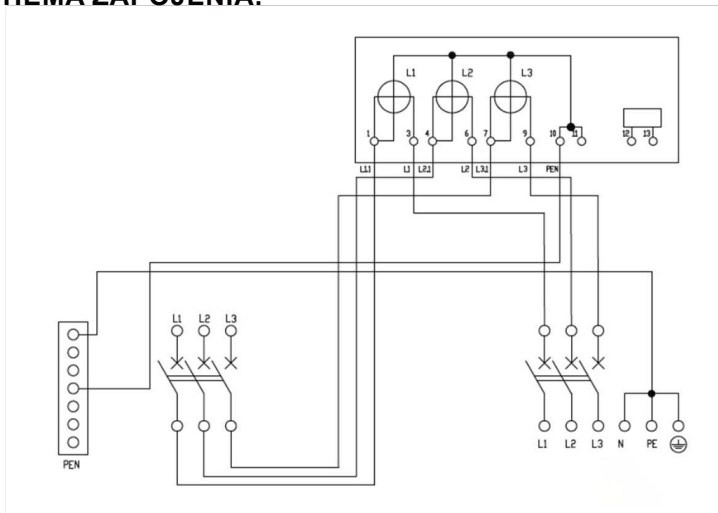

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

NÁHRADNÉ DIELY




Náhradné diely

Prázdné skrine 26

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxxh)	Váha (kg)	Poznámka
1000259	Skriňa JB 26x46	265x460x250	5,5	
1000236	Skriňa JB 26x59	265x590x250	6,55	
1000256	Skriňa JB 26x90	265x900x250	10,15	Na objednávku

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxxh)	Váha (kg)	Poznámka
	Pilier - zemný diel			
1000222	Podstavec F26	265x852x250	8,5	
	Nadstavba - káblový priestor			
1000246	Nadstavba K26	265x250x250	2,8	
	Montážne dosky			
1000282	Montážna doska PSZ 26	220x810		
1000275	Montážna doska PSZ 26x44 ND	220x375		Na objednávku
1000287	Montážna doska PSZ 26x59	220x490		

JB 26




JB 26x46/25


JB 26x59/25

JB 26x90/25


JB 26x46/25 a JB 26x59/25

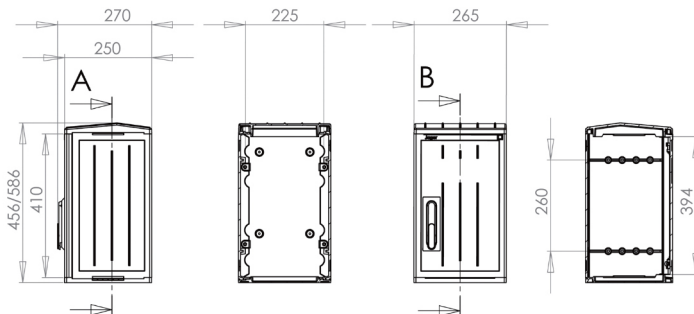


JB 26x90/25

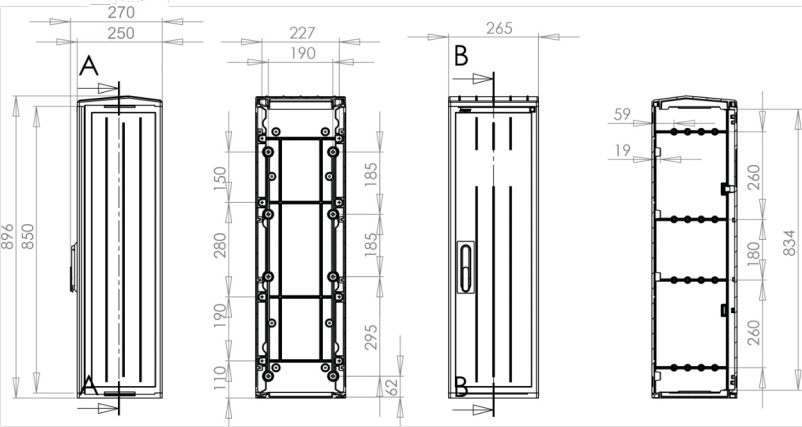

Pilier - F26

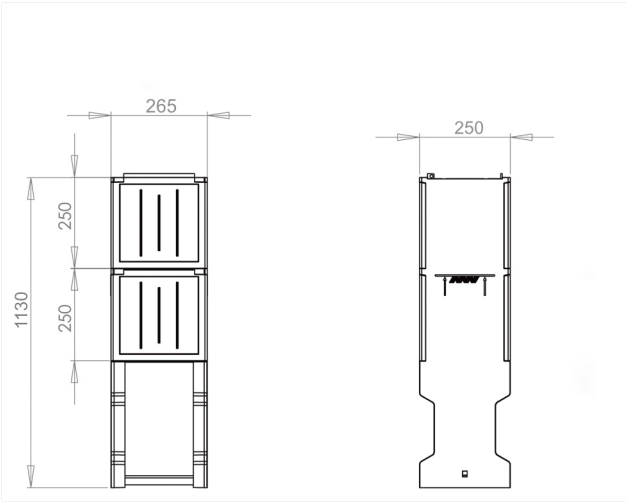

Nadstavba - K26

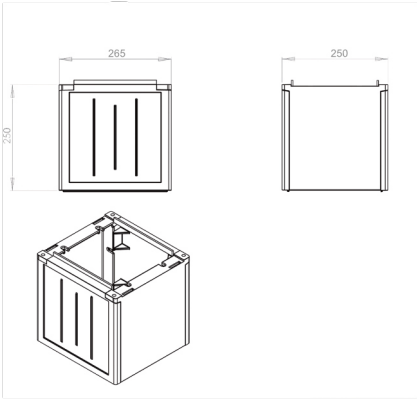


Náhradné diely

Prázdne skrine 40

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxv)xh	Váha (kg)	Poznámka
1000260	Skriňa JB 40x46	400x460x250	6	Na objednávku
1000237	Skriňa JB 40x59	400x590x250	8,45	
1000232	Skriňa JB 40x90	400x900x250	12,25	
	Prázdne skrine s hĺbkou 32			
1000262	Skriňa JB 40x90/32	400x900x320	14,5	Na objednávku

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxv)xh	Váha (kg)	Poznámka
	Pilier - zemný diel			
1000214	Podstavec F40	400x852x250	9,9	
	Pilier 32 - zemný diel			
1000264	Podstavec F40/32	400x852x320	11,3	Na objednávku
	Nadstavba - káblový priestor			
1000233	Nadstavba K40	400x250x250	3,4	
	Nadstavba 32 - káblový priestor			
1000269	Nadstavba K40/32	400x250x320	3,9	Na objednávku
	Montážne dosky			
1000283	Montážna doska PSZ 40	350x810		
1000276	Montážna doska PSZ 40x44 ND	350x375		Na objednávku
1000288	Montážna doska PSZ 40x59	350x490		

JB 40




JB 40x46/25



JB 40x59/25

JB 40x90/25


JB 40x90/32




JB 40x46/25 a JB 40x59/25




JB 40x90/25, JB 40x90/32

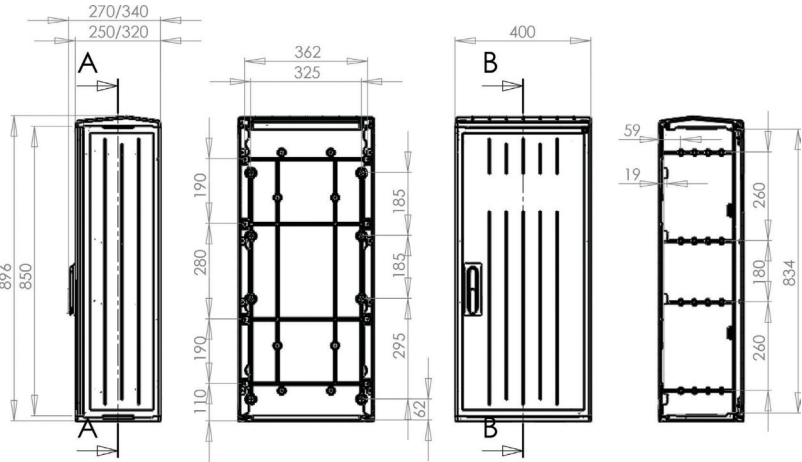

Pilier - F40

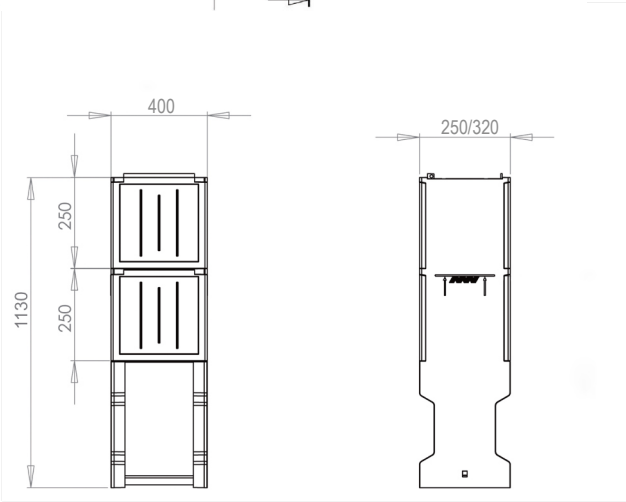

Nadstavba - K40

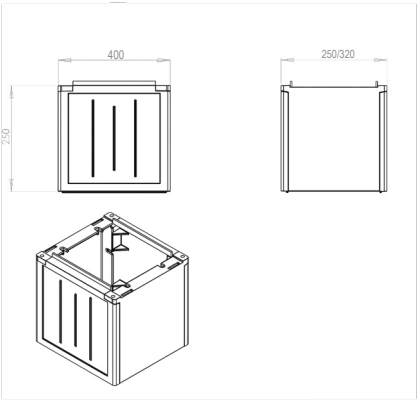


Náhradné diely

Prázdnne skrine 53


Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxh)	Váha (kg)	Poznámka
1000261	Skriňa JB 53x46	530x460x250	8,95	Na objednávku
1000245	Skriňa JB 53x59	530x590x250	10,4	
1000240	Skriňa JB 53x90	530x900x250	14,95	
	Prázdnne skrine s hĺbkou 32			
1000263	Skriňa JB 53x90/32	530x900x320	17	Na objednávku

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxh)	Váha (kg)	Poznámka
	Pilier - zemný diel			
1000217	Podstavec F53	530x852x250	11	
	Pilier 32 - zemný diel			
1000265	Podstavec F53/32	530x852x320	12,95	Na objednávku
	Nadstavba - káblový priestor			
1000247	Nadstavba K53	530x250x250	3,9	
	Nadstavba 32 - káblový priestor			
1000271	Nadstavba K53/32	530x250x320	4,4	Na objednávku
	Montážne dosky			
1000284	Montážna doska PSZ 53	485x810		
1000277	Montážna doska PSZ 53x44 ND	485x375		Na objednávku
1000289	Montážna doska PSZ 53x59	485x490		

JB 53







JB 53x46/25
JB 53x59/25
JB 53x90/25




JB 53x90/32


JB 53x46/25 a JB 53x59/25




JB 53x90/25, JB 53x90/32

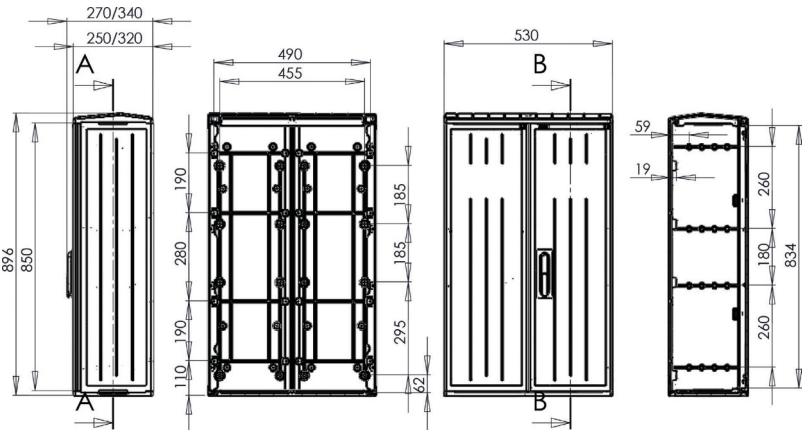

Pilier - F53

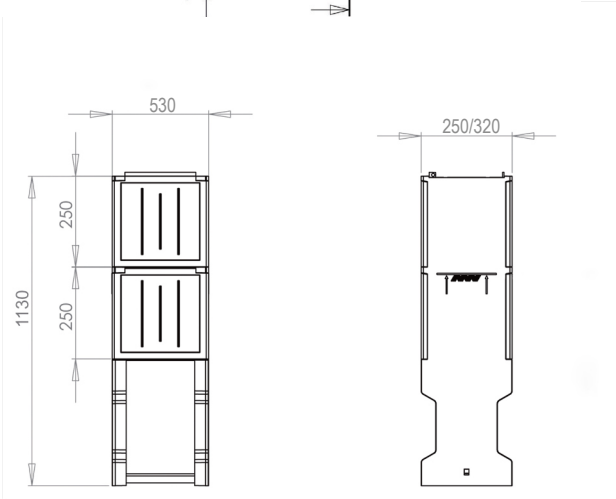

Nadstavba - K53

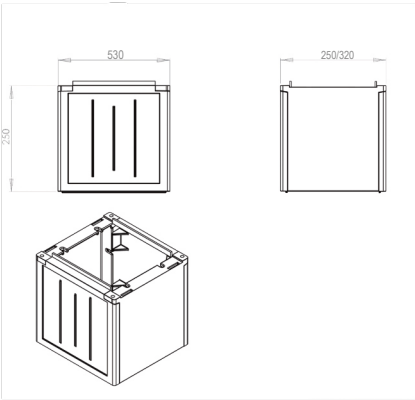


Náhradné diely

Prázdné skrine 66

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxxh)	Váha (kg)	Poznámka
1000241	Skriňa JB 66x59	665x590x250	12,3	
1000238	Skriňa JB 66x90	665x900x250	17,8	
	Prázdné skrine s hĺbkou 32			
1000279	Skriňa JB 66x90/32	665x900x320	20	Na objednávku

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxxh)	Váha (kg)	Poznámka
	Pilier - zemný diel			
1000215	Podstavec F66	665x852x250	13,15	
	Pilier 32 - zemný diel			
1000266	Podstavec F66/32	665x852x320	14,65	Na objednávku
	Nadstavba - káblový priestor			
1000254	Nadstavba K66	665x250x250	4,6	
	Nadstavba 32 - káblový priestor			
1000272	Nadstavba K66/32	665x250x320	5,1	Na objednávku
	Montážne dosky			
1000285	Montážna doska PSZ 66	620x810		
1000278	Montážna doska PSZ 66x44 ND	620x375		Na objednávku
1000290	Montážna doska PSZ 66x59	620x490		

JB 66




JB 66x46/25
JB 66x59/25
JB 66x90/25




JB 66x90/32


JB 66x46/25 a JB 66x59/25

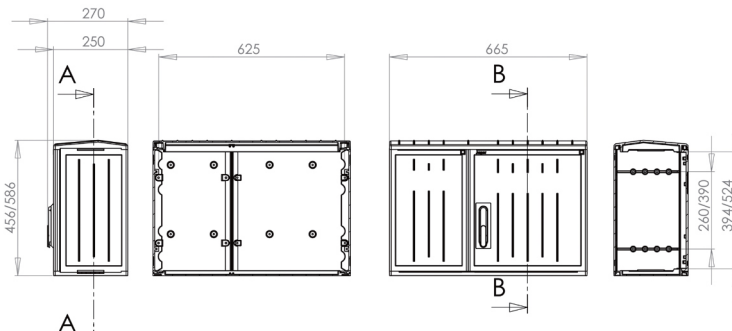


JB 66x90/25, JB 66x90/32

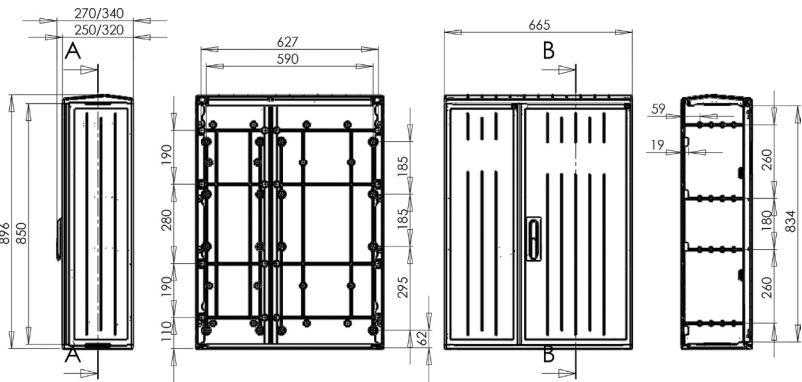

Pilier - F66

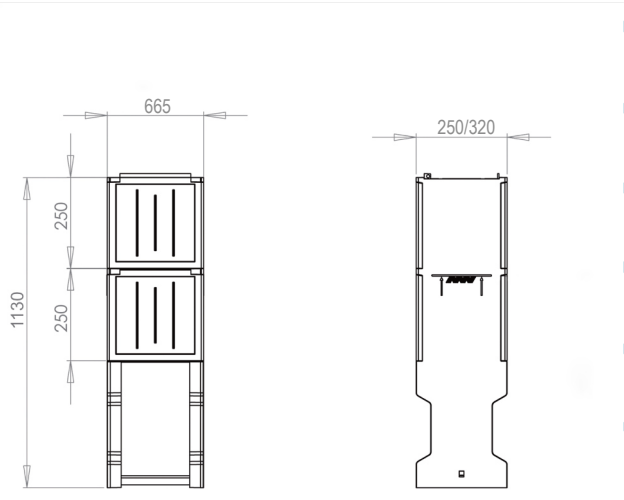

Nadstavba - K66

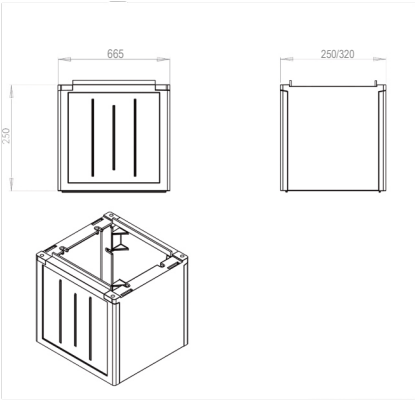


Náhradné diely

Prázdne skrine 80

Obj.č.	Typ	Rozmery (š×v×h)	Váha (kg)	Poznámka
1000344	Skriňa JB 80x59	800x590x250	17,6	
1000239	Skriňa JB 80x90	800x900x250	19,9	
	Prázdne skrine s hĺbkou 32			
1000249	Skriňa JB 80x90/32	800x900x320	22	Na objednávku

Obj.č.	Typ	Rozmery (š×v×h)	Váha (kg)	Poznámka
	Pilier - zemný diel			
1000216	Podstavec F80	800x852x250	14	
	Pilier 32 - zemný diel			
1000268	Podstavec F80/32	800x852x320	16,25	Na objednávku
	Nadstavba - káblový priestor			
1000219	Nadstavba K80	800x250x250	5,2	
	Nadstavba 32 - káblový priestor			
1000253	Nadstavba K80/32	800x250x320	5,7	Na objednávku
	Montážne dosky			
1000286	Montážna doska PSZ 80	760x810		

JB 80




JB 80x59/25


JB 80x90/25

JB 80x90/32


JB 80x90/25, JB 80x90/32

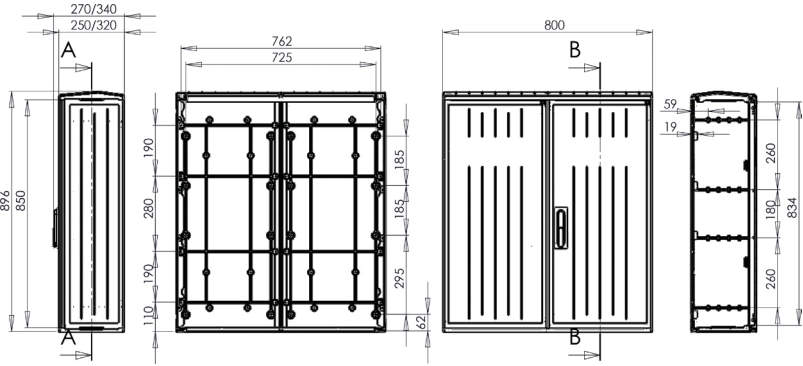

Pilier - F80

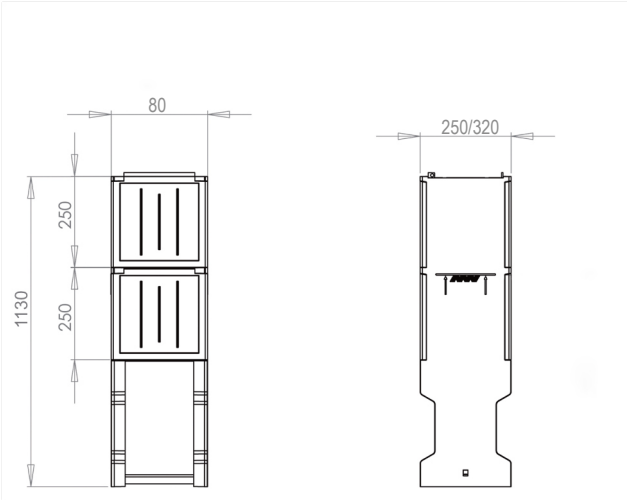

Nadstavba - K80

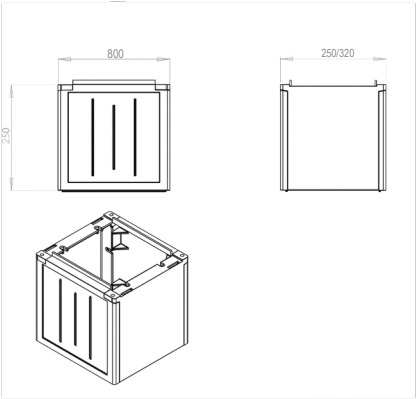

Náhradné diely


Príslušenstvo

Obj.č.	Typ	Rozmery (šxvxxh)	Váha (kg)	Poznámka
1000252	Zámok energetický D			
1000223	Vložka a zámok na štvorhran KW6W			
1000274	Kľúč D			
1000224	Kľúč 6x6x100			
1000230	Priezor W93			
1000354	LISTA KMAN SADA			

Priezor W93



Kľúč D




LISTA KMAN SADA




Kľúč 6x6x100



Vložka a zámek na štvorhran KW6W

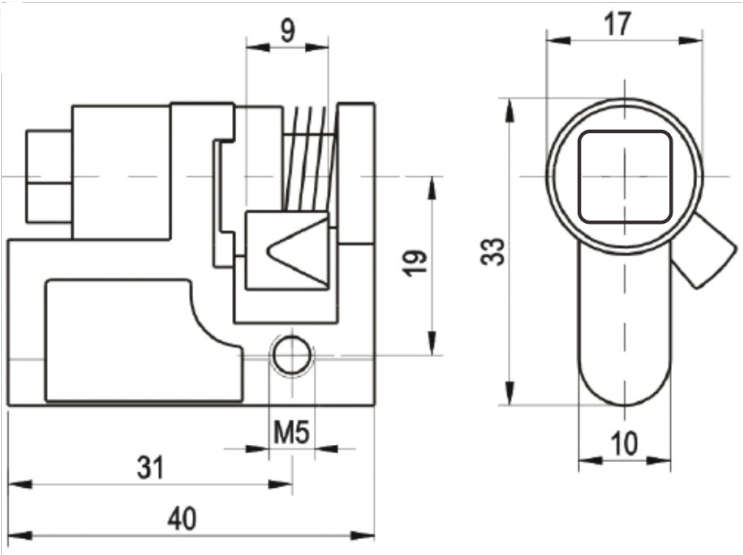

Zámok energetický D

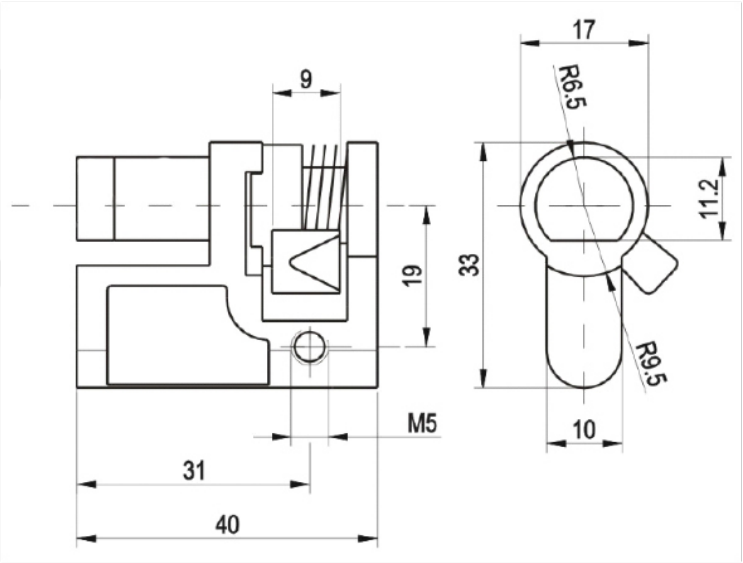

Naskenujte pre viac informácií



SEZ Kropachy a.s.

Hornádska 1, 053 42 Kropachy

Slovenská republika

+421 53 4189166

objednavky@sez-kropachy.sk

Platnosť od: 15.08.2025